

## NEU:

DGUV Regel 109-017 „Betreiben von Lastaufnahmemitteln und  
Anschlagmitteln im Hebezeugbetrieb“

<https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3920>

## Unfallverhütungsvorschrift

# Lastaufnahme- einrichtungen im Hebezeugbetrieb

vom 1. April 1991

in der Fassung vom 1. Januar 1997



**SMBG**

Süddeutsche Metall-  
Berufsgenossenschaft

Der rechtsverbindliche Text der Unfallverhütungsvorschrift ist durch größere Schrift hervorgehoben.

Durchführungsanweisungen geben vornehmlich an, wie die in den Unfallverhütungsvorschriften normierten Schutzziele erreicht werden können. Sie schließen andere, mindestens ebenso sichere Lösungen nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben können. Durchführungsanweisungen enthalten darüber hinaus weitere Erläuterungen zu Unfallverhütungsvorschriften.

Prüfberichte von Prüflaboratorien, die in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, werden in gleicher Weise wie deutsche Prüfberichte berücksichtigt, wenn die den Prüfberichten dieser Stellen zugrunde liegenden Prüfungen, Prüfverfahren und konstruktiven Anforderungen denen der deutschen Stelle gleichwertig sind. Um derartige Stellen handelt es sich vor allem dann, wenn diese die in der Normenreihe EN 45 000 niedergelegten Anforderungen erfüllen.

Gegenüber der vorhergehenden Fassung vom 1. Januar 1993 wurde folgende Bestimmung geändert:

– § 44.

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>I. Geltungsbereich</b>	
§ 1 Geltungsbereich .....	5
<b>II. Begriffsbestimmungen</b>	
§ 2 Begriffsbestimmungen .....	6
<b>III. Bau und Ausrüstung</b>	
<b>A. Gemeinsame Bestimmungen</b>	
§ 3 Allgemeines .....	8
§ 4 Kennzeichnung von Lastaufnahmemitteln .....	9
§ 5 Kennzeichnung von Anschlagmitteln .....	11
§ 6 Betriebsanleitung .....	13
§ 7 Bemessung .....	14
§ 8 Ausführung .....	17
§ 9 Sicherung der Last .....	17
§ 10 Stellteile .....	17
§ 11 Handgriffe .....	18
§ 12 Sicherheitseinrichtungen .....	18
§ 13 Schutz vor Schäden .....	18
§ 14 Sicherung lösbarer Teile .....	19
<b>B. Zusätzliche Bestimmungen für einzelne Lastaufnahmeeinrichtungen</b>	
§ 15 Seile .....	20
§ 16 Chemiefaserhebebänder .....	22
§ 17 Rundstahlketten .....	22
§ 18 Lasthaken in Anschlagmitteln .....	24
§ 19 Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen aus dem Lasthaken .....	24
§ 20 Krangabeln und C-Haken .....	25
§ 21 Klemmen, Zangen, Rohrgreifer .....	26
§ 22 Vakuumheber .....	27
§ 23 Lasthebemagnete .....	28
§ 24 Körbe, Greifer und Gabeln auf Baustellen .....	29
§ 25 Lastaufnahme- und Anschlagmittel für Betonfertigteile .....	30
<b>IV. Betrieb</b>	
§ 26 Allgemeines .....	30
§ 26a Auswahl von Lastaufnahmeeinrichtungen .....	30
§ 27 Betriebsanleitung .....	30

	Seite
§ 28 Beauftragung .....	31
§ 29 Handhabung während des Betriebes .....	31
§ 29a Angaben über die Tragfähigkeit und andere Kenndaten von Lastaufnahmemitteln und Anschlagmitteln am Einsatzort .....	31
§ 30 Belastung .....	32
§ 31 Sicherung gegen Herabfallen der Last .....	35
§ 31a Transport von Betonfertigteilen .....	39
§ 32 Transport leerer Hakengeschirre .....	39
§ 33 Aufnehmen und Absetzen der Last .....	39
§ 34 Lasten mit besonderer Gefährdung .....	40
§ 35 Schutz vor Schäden .....	41
§ 36 Lagern von Anschlag- und Lastaufnahmemitteln .....	43
§ 37 Mängel .....	43
§ 38 Instandsetzung .....	44
<b>V. Prüfungen</b>	
§ 39 Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme .....	44
§ 40 Regelmäßige Prüfungen .....	45
§ 41 Außerordentliche Prüfungen .....	45
§ 42 Prüfumfang .....	46
§ 43 Prüfnachweis .....	49
<b>VI. Ordnungswidrigkeiten</b>	
§ 44 Ordnungswidrigkeiten .....	50
<b>VII. Übergangs- und Ausführungsbestimmungen</b>	
§ 45 Übergangs- und Ausführungsbestimmungen .....	51
<b>VIII. Inkrafttreten</b>	
§ 46 Inkrafttreten .....	51
<b>Anhang:</b> Bezugsquellenverzeichnis .....	52
Stichwortverzeichnis .....	58

# **Unfallverhütungsvorschrift**

## **Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb**

### **(VBG 9a)**

vom 1. April 1991  
in der Fassung des 2. Nachtrags vom 1. Januar 1997  
(mit Durchführungsanweisungen vom Januar 1993)

## **I. Geltungsbereich**

### **§ 1 Geltungsbereich**

(1) Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb.

(2) Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt nicht für

1. Seil-, Band- und Kettentriebe, die als Tragmittel in Hebezeug fest eingebaut sind,
2. Tragmittel von Ladegeschrirren,
3. Lastaufnahmeeinrichtungen, die zur Personenbeförderung bestimmt sind,
4. Lastaufnahmeeinrichtungen, die bei der Gewinnung von Werkstein Verwendung finden.

Durchführungsanweisungen zu § 1 Abs. 2 Nr. 1:

Siehe

- UVV „Winden, Hub- und Zuggeräte“ (BGV D8) und
- DIN 15 003 „Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrichtungen, Lasten, Kräfte, Begriffe“.

Zu den Seil-, Band- und Kettentrieben gehören außer Seilen, Bändern und Ketten auch Umlenkrollen, Kettenräder und Kettenrollen. Kranhaken, fest eingebaute Greifer, Zangen, Traversen und ähnliches zählen nicht zum Seil-, Band- oder Kettentrieb und fallen daher in den Geltungsbereich dieser Unfallverhütungsvorschrift.

## **VBG 9a**

Durchführungsanweisungen zu § 1 Abs. 2 Nr. 3:

Siehe BG-Regel „Hochziehbare Personenaufnahmemittel“ (BGR 159).

Durchführungsanweisungen zu § 1 Abs. 2 Nr. 4:

Siehe „Richtlinien für Lastaufnahmeeinrichtungen bei der Gewinnung von Werkstein“ (ZH 1/395).

## **II. Begriffsbestimmungen**

### **§ 2 Begriffsbestimmungen**

(1) **Hebezeugbetrieb** im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift ist der Betrieb von

1. Kranen,
2. Ladegeschirren,
3. Bauaufzügen, deren Lastaufnahmemittel oder Anschlagmittel ungeführt an Tragmitteln hängt,
4. Baggern, soweit sie zum Heben und Transportieren von Einzellasten, insbesondere mit Hilfe von Anschlagmitteln bestimmt sind, wobei zum Anschlagen und Lösen der Last die Mithilfe von Personen erforderlich ist,
5. Winden, Hub- und Zuggeräten zum Heben von Lasten, deren Lastaufnahmemittel oder Anschlagmittel ungeführt an Tragmitteln hängt.

Durchführungsanweisungen zu § 2 Abs. 1 Nr. 1:

Begriffsbestimmung für Krane siehe § 2 UVV „Krane“ (BGVD6), Begriffsbestimmung für Schwimmkrane siehe § 2 UVV „Schwimmende Geräte“ (BGV D21).

Durchführungsanweisungen zu § 2 Abs. 1 Nr. 2:

Begriffsbestimmung für Ladegeschirre siehe § 2 UVV „Hafenarbeit“ (BGV C21).

Ladegeschirre sind bordeigene Hebeeinrichtungen von Wasserfahrzeugen, z.B. Bordkrane, Ladebäume mit Winden.

Durchführungsanweisungen zu § 2 Abs. 1 Nr. 3:

Begriffsbestimmung für Bauaufzüge siehe § 2 UVV „Bauaufzüge“ (BGV D7).

Durchführungsanweisungen zu § 2 Abs. 1 Nr. 4:

Begriffsbestimmung für Bagger siehe § 2 UVV, „Bagger, Lader, Planiergeräte, Schürfgeräte und Spezialmaschinen des Erdbaus (Erdbaumaschinen)“ (VBG 40).

Durchführungsanweisungen zu § 2 Abs. 1 Nr. 5:

Begriffsbestimmung für Winden, Hub- und Zuggeräte siehe § 2 UVV „Winden, Hub- und Zuggeräte“ (BGV D8).

(2) **Lastaufnahmeeinrichtungen** im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel und Tragmittel.

(3) **Lastaufnahmemittel** im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind nicht zum Hebezeug gehörende Einrichtungen, die zum Aufnehmen der Last mit dem Tragmittel des Hebezeuges verbunden werden können.

Durchführungsanweisungen zu § 2 Abs. 3:

Zu den Lastaufnahmemitteln gehören z.B. Ausgleicher, Brooken, C-Haken, Container-Geschirre, Gehänge, Gießpfannen, Greifer, Klauen, Klemmen, Kübel, Lasthebemagnete, Paletten-Geschirre, Pratzten, Traversen, Vakuumheber, Zangen.

Lastaufnahmemittel können auch durch Kupplungen, die für häufiges Lösen bestimmt sind, mit dem Hebezeug verbunden sein.

Siehe auch Durchführungsanweisungen zu § 2 Abs. 5 **Abbildung 1**.

(4) **Anschlagmittel** im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind nicht zum Hebezeug gehörende Einrichtungen, die eine Verbindung zwischen Tragmittel und Last oder Tragmittel und Lastaufnahmemittel herstellen.

Durchführungsanweisungen zu § 2 Abs. 4:

Zu den Anschlagmitteln gehören z.B. Endlosseile (Grummets), Hakenketten, Hakenseile, Hebebänder, Kranzketten, Ösenseile, Ringketten, Rundschlingen, Seilgehänge, Stropfen, ferner lösbare Verbindungsteile, z.B. Schäkel und andere Zubehörteile.


Siehe auch Durchführungsanweisungen zu § 2 Abs. 5 **Abbildung 1**.

(5) **Tragmittel** im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind mit dem Hebezeug dauernd verbundene Einrichtungen zum Aufnehmen von Lastaufnahmemitteln, Anschlagmitteln oder Lasten.

Durchführungsanweisungen zu § 2 Abs. 5:

Zu den Tragmitteln gehören z.B. Kranhaken sowie fest eingebaute Greifer, Traversen, Zangen.

Abbildung 1

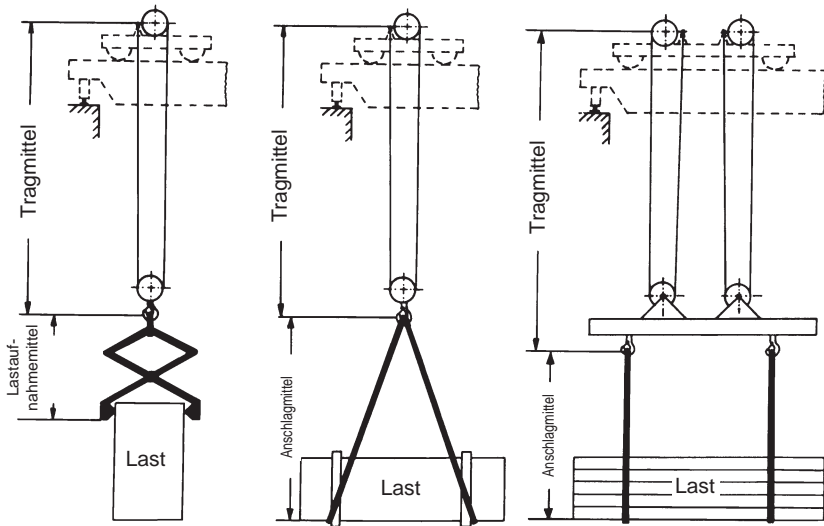

### III. Bau und Ausrüstung

#### A. Gemeinsame Bestimmungen

##### § 3 Allgemeines

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb entsprechend den Bestimmungen dieses Abschnittes III beschaffen sind.

(2) Für Lastaufnahmeeinrichtungen, die unter den Anwendungsbereich der Richtlinie des Rates vom 14. Juni 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (89/392/EWG), zuletzt geändert durch die Richtlinie des Rates vom 20. Juni 1991 (91/368/EWG), und der Richtlinie des Rates vom 30. November 1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (89/655/EWG) fallen, gelten die folgenden Bestimmungen.



(3) Für Lastaufnahmeeinrichtungen, die unter den Anwendungsbereich der Richtlinie 89/392/EWG fallen und nach dem 31. Dezember 1992 erstmals in Betrieb genommen werden, gelten anstatt der Beschaffenheitsanforderungen dieses Abschnittes die Beschaffenheitsanforderungen des Anhangs I der Richtlinie. Der Unternehmer darf Lastaufnahmeeinrichtungen erstmals nur in Betrieb nehmen, wenn ihre Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie durch eine EG-Konformitätserklärung nach Anhang II sowie das EG-Zeichen nach Anhang III dieser Richtlinie nachgewiesen ist.

Durchführungsanweisungen zu § 3 Abs. 3:

Keine Beschaffenheitsanforderungen enthalten die Bestimmungen der §§ 6 und 19 Abs. 1.

(4) Absatz 3 gilt nicht für Lastaufnahmeeinrichtungen, die den Beschaffenheitsanforderungen dieses Abschnittes entsprechen und bis zum 31. Dezember 1994 in den Verkehr gebracht worden sind.

(5) Lastaufnahmeeinrichtungen, die nicht unter Absatz 3 fallen, müssen spätestens am 1. Januar 1997 mindestens den Anforderungen der Richtlinie 89/655/EWG entsprechen.

#### **§ 4 Kennzeichnung von Lastaufnahmemitteln**

(1) An Lastaufnahmemitteln müssen folgende Angaben deutlich erkennbar und dauerhaft angebracht sein:

1. Hersteller oder Lieferer,
2. Tragfähigkeit,
3. Eigengewicht, sofern dieses 5 % der Tragfähigkeit des Lastaufnahmemittels oder 50 kg überschreitet,
4. Typ, falls Typenbezeichnung vorhanden,
5. Fabriknummer, falls das Lastaufnahmemittel serienmäßig hergestellt worden ist,
6. Baujahr.

Durchführungsanweisungen zu § 4 Abs. 1 Nr. 2 und 3:

Als Einheiten sollen verwendet werden

- für die Tragfähigkeit kg oder t,
- für das Eigengewicht kg.

## VBG 9a

Durchführungsanweisungen zu § 4 Abs. 1:

Die Forderung nach dauerhaftem Anbringen ist erfüllt, wenn z.B. angenietete oder angeschraubte Schilder aus Aluminium oder aus anderen geeigneten, möglichst korrosionsbeständigen Metallen oder Metalllegierungen verwendet werden.

Aufgeklebte oder selbstklebende Fabrikschilder, insbesondere Folienschilder, sind bei Verwendung im Freien, bei rauem oder mit starker Verschmutzung verbundener Betrieb, bei regelmäßiger Einwirkung von hohen Temperaturen, Nässe, Fetten oder lösemittelhaltigen Arbeitsstoffen nicht geeignet.

(2) Zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 1 müssen angegeben sein:

1. an Lastaufnahmemitteln für Schüttgut das Fassungsvermögen,
2. an Lastaufnahmemitteln, die die Last über Klemmkräfte halten, der zulässige Greifbereich,
3. an selbstansaugenden Vakuümhebern die Mindestlast.

Durchführungsanweisungen zu § 4 Abs. 2 Nr. 2:

Die Forderung nach Angabe des zulässigen Greifbereiches ist bei Rohrgreifern erfüllt, wenn der größte und kleinste äußere Rohrdurchmesser angegeben ist.

Durchführungsanweisungen zu § 4 Abs. 2 Nr. 3:

Bei selbstansaugenden Vakuümhebern kann auf Grund der Reibung zwischen den mechanischen Teilen des Vakuümhebers bei zu leichten Lasten eine Beeinträchtigung der Tragfähigkeit eintreten.

Durchführungsanweisungen zu § 4 Abs. 2:

Als Einheiten sollen verwendet werden

- für das Fassungsvermögen Liter oder m<sup>3</sup>,
- für den Greifbereich mm,
- für die Mindestlast kg.

Siehe auch § 6.

(3) Absatz 1 gilt nicht für Behälter zum Transport feuerflüssiger Massen, sofern die Angaben nach den Nummern 1 und 4 bis 6 sowie das höchstzulässige Gesamtgewicht bei neuer und bei geringster zulässiger Ausmauerung aus Unterlagen am Einsatzort entnommen werden können.

Durchführungsanweisungen zu § 4 Abs. 3:

Die Ausnahme setzt voraus, dass eine eindeutige Zuordnung zwischen den Behältern und den Unterlagen am Einsatzort möglich ist.

Als Einheit für das höchstzulässige Gesamtgewicht sollen kg oder t verwendet werden.

Das Gesamtgewicht ist die Summe aus dem jeweiligen Behältergewicht und dem Gewicht der aufgenommenen feuerflüssigen Masse.

Die Stärke der Ausmauerung verringert sich während des Einsatzes durch die Abnutzung. Dadurch vergrößert sich das Volumen für die Aufnahme der feuerflüssigen Masse. Durch die unterschiedlichen spezifischen Gewichte der Ausmauerung und der feuerflüssigen Masse ergeben sich unterschiedliche Gesamtgewichte.

Für Stahlgießpfannen siehe auch die Stahl-Eisen-Betriebsblätter SEB 330010 „Fördertechnik; Stahlgießpfannen“.

(4) Absatz 1 gilt nicht für Behälter und Traggestelle zum Einsatz in Glühöfen oder Beizbädern, wenn durch die Art des Einsatzes gewährleistet ist, dass die Tragfähigkeit nicht überschritten werden kann.

(5) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht für Lasthebemagnete, sofern die Tragfähigkeit aus Unterlagen am Einsatzort entnommen werden kann.

Durchführungsanweisungen zu § 4 Abs. 5:

Bei Magneten hängt die Tragfähigkeit unter anderem vom Werkstoff der Last, deren Dicke und Oberfläche, von dem Luftspalt zwischen Last und Magneten sowie der Temperatur ab. Es empfiehlt sich deshalb, die höchstzulässige Belastung in Abhängigkeit der verschiedenen Parameter anzugeben.

Zu beachten ist aber, dass die Tragfähigkeit nicht allein von den Magnetkräften abhängt, sondern auch durch die Tragfähigkeit der Aufhängung begrenzt sein kann.

## **§ 5 Kennzeichnung von Anschlagmitteln**

(1) An Anschlagmitteln muss die Tragfähigkeit deutlich erkennbar und dauerhaft angegeben sein. Bei Anschlagseilen, -ketten und -bändern muss die Angabe der Tragfähigkeit mindestens für einen Neigungswinkel von 60° vorhanden sein.

Durchführungsanweisungen zu § 5 Abs. 1 Satz 2:

Wird eine Last von zwei bis zu 120° (2 x 60° Neigungswinkel) gespreizten Strängen eines Lastaufnahmemittels angehoben und kann sich die Last auf beide Stränge gleichmäßig, also je zur Hälfte verteilen, tritt in jedem Strang eine Zugkraft auf, die dem Gesamtgewicht der Last entspricht.

Durchführungsanweisungen zu § 5 Abs. 1:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn z.B. bei

## VBG 9a

1. Drahtseilen ein Anhänger nach DIN 3088 „Drahtseile aus Stahldrähten; Anschlagseile im Hebezeugbetrieb; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung“,
2. Rundstahlketten ein Anhänger nach DIN 685-4 „Geprüfte Rundstahlketten; Kennzeichnung, Prüfzeugnis“ oder DIN 695 „Anschlagketten; Hakenketten, Ringketten, Einzelteile; Güteklasse 2“ oder DIN 5688-3 „Anschlagketten; Hakenketten, Ringketten, Kranzketten, Einzelteile; Güteklasse 8“,
3. Hebebändern ein Etikett nach DIN 61 360-1 „Hebebänder aus synthetischen Fasern“,
4. Faserseilen ein Etikett nach DIN 83 302 „Anschlag-Faserseile; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen“

angebracht ist.

Die Tragfähigkeit von Anschlagmitteln hängt davon ab, welchen Neigungswinkel die von der Last oder vom Lastaufnahmemittel nach oben zum Tragmittel des Hebezeuges führenden Stränge mit der Senkrechten bilden. Bezeichnet man die Tragfähigkeit eines senkrecht hängenden Stranges mit  $T_0$ , so ergibt sich die Tragfähigkeit  $T_\beta$  eines gegenüber der Senkrechten geneigten Stranges mit dem Neigungswinkel  $\beta$  aus dem Produkt der Tragfähigkeit des senkrecht hängenden Stranges  $T_0$  und dem Kosinus des Neigungswinkels  $\beta$ . Demzufolge nimmt die Tragfähigkeit mit zunehmendem Neigungswinkel ab. Zwecks leichterer Handhabung wird üblicherweise in den Belastungstabellen die Tragfähigkeit für einen Neigungswinkel bis  $45^\circ$  und einen Neigungswinkel von mehr als  $45^\circ$  bis  $60^\circ$  angegeben.

Beispiel (siehe auch **Abbildung 2**):

$T_0$  = Tragfähigkeit eines senkrecht hängenden Stranges

$T_\beta = T_0 \times \text{Kosinus } \beta$ .

Die Tragfähigkeit  $T_\beta$  ist die Tragfähigkeit eines gegenüber der Senkrechten geneigten Stranges mit dem Neigungswinkel  $\beta$ .

**Abbildung 2**



(2) Absatz 1 gilt nicht

1. für

- a) einsträngige Anschlagseile aus Stahldracht, ausgenommen solche mit der Seilendverbindung „Flämisches Auge“,

- b) Endlosseile aus Stahldraht,
- c) einsträngige Anschlagketten und Endlosketten, die entsprechend der Tragfähigkeit einer vergleichbaren Kette in Normalgüte belastet werden, sofern die Tragfähigkeit am Einsatzort auf andere Weise deutlich erkennbar und dauerhaft angegeben ist und eine eindeutige Zuordnung gegeben ist,

2. für Anschlagmittel, die jeweils für eine spezielle einmalige Verwendung hergestellt sind.

Durchführungsanweisungen zu § 5 Abs. 2 Nr. 1:

Üblich sind Belastungstabellen, in welchen die Tragfähigkeit in Abhängigkeit vom Seildurchmesser bzw. von der Kettendicke und vom Neigungswinkel angegeben ist.

Durchführungsanweisungen zu § 5 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a:

Siehe auch DIN 3095 „Drahtseile aus Stahldrähten; Flämisches Auge mit Stahlpressklemme; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung“.

Durchführungsanweisungen zu § 5 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe c:

Bezüglich der Tragfähigkeit von Ketten in Normalgüte siehe DIN 32 891 „Rundstahlketten, Güteklasse 2, nicht lehrenhaltig, geprüft“.

Durchführungsanweisungen zu § 5 Abs. 2 Nr. 2:

Der Begriff „spezielle einmalige Verwendung“ schließt wiederholtes Anschlagen im Rahmen einer zusammenhängenden Transportaufgabe nicht aus. Unter den Begriff „spezielle einmalige Verwendung“ fällt nicht das Anschlagen im Pre-Slung-Verfahren, bei dem die Anschlagmittel während eines längeren Transportweges um die Ladeinheit geschlungen bleiben.

(3) Bei Anschlagketten darf von der Angabe der Tragfähigkeit nach Absatz 1 abgewichen werden, sofern die Tragfähigkeit am Einsatzort auf andere Weise deutlich erkennbar und dauerhaft angegeben ist, eine eindeutige Zuordnung sichergestellt ist und Verwechslungen mit Ketten anderer Güte ausgeschlossen sind.

## **§ 6 Betriebsanleitung**

Für Trag- und Lastaufnahmemittel muss eine Betriebsanleitung mit den für einen sicheren Betrieb erforderlichen Angaben vorhanden sein, sofern zur Verhütung von Gefahren besondere Regeln bei Verwendung, Ergänzung oder Instandhaltung beachtet werden müssen.

## **VBG 9a**

Durchführungsanweisungen zu § 6:

Besondere Regeln sind z.B. bei Vakuumhebern, Klemmen oder Zangen zu beachten.

Für Lasthebemagnete soll die Nennfeldstärke für mindestens eine Entfernung angegeben sein im Hinblick auf Personen, die elektronische Organprothesen tragen, z.B. Herzschrittmacher.

Sofern es technisch möglich ist, sollen Betriebsanleitungen\*) deutlich erkennbar und dauerhaft am Trag- oder Lastaufnahmemittel angebracht sein.

## **§ 7 Bemessung**

Lastaufnahmeeinrichtungen müssen für die bei bestimmungsgemäßer Verwendung auftretenden Beanspruchungen bemessen sein.

Durchführungsanweisungen zu § 7:

Diese Forderung ist erfüllt z.B. für

1. Rundstahlketten, wenn die Zugkraft in die Kette höchstens 1/4 der Mindestbruchkraft beträgt; siehe auch DIN 32 891 „Rundstahlketten, Güteklasse 2, nicht lehrenhaltig, geprüft“, DIN 5687-1 „Rundstahlketten, Güteklasse 5, nicht lehrenhaltig, geprüft“ und DIN 5687-3 „Rundstahlketten, Güteklasse 8, nicht lehrenhaltig, geprüft“,
2. Stahldrahtseile, wenn die Zugkraft im Seil höchstens 1/6 der Mindestbruchkraft beträgt; siehe auch DIN 3088 „Drahtseile aus Stahldrähten; Anschlagseile im Hebezeugbetrieb; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung“,
3. Stahldrahtseile mit Stahleinlage und einer Seilendverbindung „Flämisches Auge“ nach DIN 3095 „Drahtseile aus Stahldrähten; Flämisches Auge mit Stahlpressklemme; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung“, wenn die Zugkraft im Seil höchstens 1/5 der Mindestbruchkraft beträgt; siehe auch DIN 3088 „Drahtseile aus Stahldrähten; Anschlagseile im Hebezeugbetrieb; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung“,
4. Stahldrahtseile, die feste Bestandteile von Lastaufnahmemitteln und Tragmitteln sind, wenn die Zugkraft im Seil höchstens 1/4 der Mindestbruchkraft beträgt und die Seile nicht umgelenkt sind,
5. Faserseile, wenn die Zugkraft im Seil höchstens 1/8 der Mindestbruchkraft beträgt; siehe auch DIN 83 302 „Anschlag-Faserseile; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen“,

---

\*) Die Betriebsanleitung wird vom Hersteller geliefert.

6. Faserseile, die feste Bestandteile von Lastaufnahmemitteln und Tragmitteln sind, wenn die Zugkraft im Seil höchstens  $\frac{1}{5}$  der Mindestbruchkraft beträgt und die Seile nicht umgelenkt sind. Die Umlenkung an der Seilendbefestigung braucht nicht berücksichtigt zu werden.
7. Hebebänder, wenn die Zugkraft des Hebebandes höchstens beträgt
  - a)  $\frac{1}{6}$  der Bruchkraft bei Stahldrahtbändern,
  - b)  $\frac{1}{5}$  der Bruchkraft bei Stahlgelenkkettenbändern,
  - c)  $\frac{1}{8}$  der Bruchkraft bei Chemiefaserbändern; siehe auch DIN 61 360 „Hebebänder aus synthetischen Fasern“,
8. Beschlagteile von Hebebändern, wenn die Zugkraft höchstens  $\frac{1}{4}$  der Mindestbruchkraft beträgt; siehe auch DIN 61 360 „Hebebänder aus synthetischen Fasern“,
9. Lasthaken in Lastaufnahme- und Anschlagmitteln, wenn bei der statischen Belastung mit dem 2fachen der zulässigen Belastung keine bleibenden Verformungen auftreten und bei der statischen Belastung mit dem 4fachen der zulässigen Belastung sich der Haken nur so weit aufbiegt, dass die Last noch gehalten wird; siehe auch DIN 7541 „Anschlagmittel; Ösenhaken mit großer Öse; Güteklasse 5“,
10. Lasthaken als Tragmittel, wenn sich nach einer anerkannten Norm hergestellt sind, z.B.
  - a) unter Berücksichtigung der Triebwerkgruppe des Hebezeuges nach
    - DIN 15 400 „Lasthaken für Hebezeuge; Mechanische Eigenschaften, Werkstoffe, Tragfähigkeiten und vorhandene Spannungen“,
    - DIN 15 401-1 „Lasthaken für Hebezeuge; Einfachhaken; Rohteile“,
    - DIN 15 401-2 „Lasthaken für Hebezeuge; Einfachhaken; Fertigteile mit Gewindeschaft“,
    - DIN 15 402-1 „Lasthaken für Hebezeuge; Doppelhaken; Rohteile“,
    - DIN 15 402-2 „Lasthaken für Hebezeuge; Doppelhaken; Fertigteile mit Gewindeschaft“,
    - DIN 15 404-1 „Lasthaken für Hebezeuge; Technische Lieferbedingungen für geschmiedete Lasthaken“,
    - DIN 15 404-2 „Lasthaken für Hebezeuge; Technische Lieferbedingungen für Lamellenhaken“,
    - DIN 15 407-1 „Lasthaken für Krane; Lamellen-Einfachhaken für Roh-eisen- und Stahlgießpfannen; Zusammenstellung, Hauptmaße“,
    - DIN 15 407-2 „Lasthaken für Krane; Lamellen-Einfachhaken für Roh-eisen- und Stahlgießpfannen, Einzelteile“,

## VBG 9a

- b) nach DIN 5691 „Anschlagketten; Geschmiedete Einzelteile; Begriffe, Anforderungen, Prüfung“,
  - c) nach DIN 7540 „Ösenhaken, Güteklasse 5“ oder
  - d) nach DIN 7541 „Anschlagmittel; Ösenhaken mit großer Öse; Güteklasse 5“,
11. Lasthaken als Tragmittel, die nicht nach einer anerkannten Norm hergestellt sind, wenn bei der statischen Belastung mit dem 2fachen der zulässigen Belastung keine bleibenden Verformungen auftreten und bei der statischen Belastung mit dem 4fachen der zulässigen Belastung der Haken sich nur so weit aufbiegt, dass die Last noch gehalten wird; hinsichtlich geeigneter Werkstoffe siehe DIN EN 17 102 „Schweißgeeignete Feinkornbaustähle, normalgeglüht; Technische Lieferbedingungen für Blech, Band, Breitflach-, Form- und Stabsstahl“, DIN 17 103 „Schmiedestücke aus schweißgeeigneten Feinkornbaustählen; Technische Lieferbedingungen“ und DIN 15 105 „Lasthaken für Hebezeuge; Bundhaken“,
12. Tragmittel – außer Lasthaken –, wenn sie nach DIN 15 018-1 „Krane, Grundsätze für Stahltragwerke, Berechnung“ bemessen sind,
13. Lastaufnahmemittel, wenn bei einer statischen Belastung mit dem 2fachen der zulässigen Belastung keine bleibenden Verformungen auftreten und bei einer statischen Belastung mit dem 3fachen der zulässigen Belastung die Last – auch bei bleibenden Verformungen – noch gehalten wird; die Angabe bezieht sich auf Lastaufnahmemittel, bei denen eine Lastwechselzahl unter 20.000 erwartet wird. Bei Lastaufnahmemitteln in regelmäßiger und häufiger Benutzung – z.B. beim Einsatz von Coilzangen bei Mehrschicht-Betrieb in Produktionsbereichen und festgelegter Zuordnung zum Hebezeug – kann es erforderlich werden, bei der Bemessung DIN 15 018-1 „Krane; Grundsätze für Stahltragwerke, Berechnung“ zugrunde zu legen,
14. Schäkel, wenn sie nach einer anerkannten Norm hergestellt sind, z.B.
- a) in Normalgüte nach DIN 82 016 „Ladeschäkel“ oder DIN 82 101 „Schäkel“,
  - b) in Güteklasse 6 nach ISO 2415 „Schmiedeschäkel für allgemeine Hebezwecke; D-Schäkel und Bogenschäkel“,
  - c) in Güteklasse 8 nach DIN 5691 „Anschlagketten; Geschmiedete Einzelteile; Begriffe, Anforderungen, Prüfung“.

Für die Bemessung von Seilen, Ketten und Hebebändern sind die Zugkräfte bestimmend, die bei statischer Belastung entsprechend der Tragfähigkeit in den zum Aufhängepunkt führenden geraden Strängen auftreten.

Bei Lastaufnahmemitteln, welche die Last ausschließlich durch Saug-, Reib- oder Magnetkraft halten, bezieht sich die Forderung auf die tragenden mechanischen Teile.



## § 8 Ausführung

Lastaufnahmeeinrichtungen müssen nach Konstruktion, Werkstoff und Fertigung so beschaffen sein, dass Dauer- und Sprödbrüche vermieden werden.

Durchführungsanweisungen zu § 8:

Dauer- und Sprödbrüche sind nicht zu erwarten, wenn

1. Schweißungen unter Vermeidung von Aufhärtungen und gefährlichen inneren Spannungen hergestellt oder diese in geeigneter Weise abgebaut sind; siehe DIN 8563 „Sicherung der Güte von Schweißarbeiten“,
2. Kerben und scharfe Übergänge vermieden oder bei der Bemessung entsprechend berücksichtigt sind; bei Lastaufnahmeeinrichtungen mit festgelegter Zuordnung zum Hebezeug, z.B. Coilzangen in Produktionsbereichen, siehe auch Kerbfälle und Beanspruchungsgruppen nach DIN 15 018-1 „Krane; Grundsätze für Stahltragwerke, Berechnung“ und DIN 15 428 „Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrichtungen; Technische Lieferbedingungen“,
3. die Werkstoffe – je nach Verwendungszweck auch bei tiefen oder hohen Temperaturen – ausreichende Zähigkeit haben.

## § 9 Sicherung der Last

Lastaufnahmeeinrichtungen müssen so beschaffen sein, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung die Last sicher aufgenommen, gehalten und wieder abgesetzt werden kann.

## § 10 Stellteile

(1) Stellteile an Trag- und Lastaufnahmemitteln müssen hinsichtlich ihrer Funktion gekennzeichnet sein. Dies gilt nicht, wenn ihre Funktion offenkundig ist.

(2) Die Zuordnung der Stellteile muss eindeutig sein. Sie müssen so beschaffen sein, dass eine sinnfällige Betätigung gegeben ist.

(3) Stellteile, mit denen gefahrbringende Bewegungen in Gang gesetzt werden können, müssen so gestaltet oder angeordnet sein, dass ein unbeabsichtigtes Betätigen vermieden ist.

## **VBG 9a**

Durchführungsanweisungen zu § 10 Abs. 3:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn z.B. Handtaster wie folgt ausgeführt sind: Der Tastknopf ist nicht größer, als dies zur Betätigung durch den Finger erforderlich ist. Er ist von einem möglichst eng umschließenden Kragen umgeben. Der Tastknopf ragt in keiner Stellung über die Oberkante des Kragens hinaus.

Ein unbeabsichtigtes Betätigen ist sowohl durch zufällige Körperbewegungen als auch durch Bewegungen von Gegenständen, z.B. durch herabfallende Teile, möglich.

### **§ 11 Handgriffe**

Trag- und Lastaufnahmemittel, die dafür bestimmt sind, von Hand geführt zu werden, müssen mit Handgriffen ausgerüstet sein, die so angeordnet sind, dass Fingerverletzungen vermieden werden. Handgriffe sind nicht erforderlich, falls die Konstruktion gleichwertige Griffmöglichkeiten bietet.

### **§ 12 Sicherheitseinrichtungen**

Sicherheitseinrichtungen an Lastaufnahmemitteln müssen so beschaffen oder angeordnet sein, dass ein unbeabsichtigtes Verstellen vermieden ist.

Durchführungsanweisungen zu § 12:

Sicherheitseinrichtungen, z.B. Sicherungsklappen oder Riegel, verstellen sich unbeabsichtigt, wenn sie durch Stöße oder Erschütterungen ihre Lage ändern, so dass die Sicherungsfunktion nur noch bedingt gewährleistet oder sogar ganz aufgehoben ist.

Diese Forderung ist bei Verriegelungen von Lastaufnahmemitteln erfüllt, wenn z.B. der Riegel mit einer Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen versehen ist. Beispiel: Am Fallriegel eines Steintransportkorbes ist eine zusätzliche Sperre angebracht, die beim Schließen selbsttätig wirksam wird; zum Öffnen muss die Sperre manuell gelöst werden.

### **§ 13 Schutz vor Schäden**

(1) An Lastaufnahmeeinrichtungen müssen hydraulische, pneumatische und elektrische Leitungen so verlegt sein, dass Beschädigungen durch betriebsmäßige Bewegungsvorgänge vermieden werden.

Durchführungsanweisungen zu § 13 Abs. 1:

Siehe auch „Sicherheitsregeln für Hydraulik-Schlauchleitungen“ (ZH 1/74).

(2) Lastaufnahmeeinrichtungen, deren Tragfähigkeit durch Verschleiß, Korrosion oder sonstige schädigende Einflüsse beeinträchtigt werden kann, müssen so beschaffen sein, dass ihr Zustand geprüft werden kann.

Durchführungsanweisungen zu § 13 Abs. 2:

Diese Forderung ist für Konstruktionsteile von Lastaufnahmeeinrichtungen erfüllt, wenn sie zur Prüfung demontiert werden können.

(3) Fest umhüllte Anschlagmittel müssen gegen Korrosion geschützt sein.

Durchführungsanweisungen zu § 13 Abs. 3:

Verzinkte Anschlagmittel gelten als gegen Korrosion geschützt.

(4) Bewegliche Umhüllungen an Lastaufnahmeeinrichtungen müssen so beschaffen oder angeordnet sein, dass Teile, die einer Prüfung bedürfen, freigelegt werden können.

Durchführungsanweisungen zu § 13 Abs. 4:

Diese Forderung ist für bewegliche Umhüllungen von Anschlagmitteln erfüllt, wenn z.B. das Anschlagmittel durch Verschieben oder Lösen der Umhüllung besichtigt werden kann.

## **§ 14 Sicherung lösbarer Teile**

(1) Verbindungen und Einzelteile von Lastaufnahmeeinrichtungen müssen so beschaffen sein, dass sie sich nicht unbeabsichtigt lösen können.

Durchführungsanweisungen zu § 14 Abs. 1:

Diese Forderung ist erfüllt:

1. bei tragenden Bolzen, wenn ein Sicherungsring nach DIN 471 „Sicherungsringe (Haltringe) für Wellen, Regelausführung und schwere Ausführung“, der in einer ringförmigen Nut im Bolzen sitzt, vorhanden ist,
2. bei Schäkeln in Trag- und Lastaufnahmemitteln, wenn der Schraubbolzen durch einen Splint gesichert ist,
3. bei Ketten- und Seilverbindungen in Trag- und Lastaufnahmemitteln, die mit Hilfe von Haken hergestellt sind, wenn der Haken mit Hakensicherung ausgeführt ist.

(2) Ein Herausspringen von Seilen aus Seilrollen muss verhindert sein.

## **B. Zusätzliche Bestimmungen für einzelne Lastaufnahmeeinrichtungen**

### **§ 15 Seile**

(1) Der Durchmesser von Anschlagseilen aus Stahldraht muss mindestens 8 mm, aus Natur- oder Chemiefaser mindestens 16 mm betragen.

(2) Seilendverbindungen dürfen nicht mit Drahtseilklemmen hergestellt sein. Dies gilt nicht für Anschlagmittel, die für eine spezielle einmalige Verwendung hergestellt sind.

(3) Als Seilendverbindung in Lastaufnahmemitteln und Tragmitteln sind Pressklemmen nicht zulässig, wenn im Bereich der Pressklemme Biegebeanspruchung auftritt.

Durchführungsanweisungen zu § 15 Abs. 3:

Biegebeanspruchungen im Bereich von Seilendverbindungen können zu vorzeitigem Verschleiß führen. Wo mit dem Auftreten von hohen Biegebeanspruchungen gerechnet werden muss, sollte die Seilendverbindung nur durch Spleiße hergestellt sein; siehe DIN 3089-1 „Drahtseile aus Stahldrähten; Spleiße; Spleiß-Endverbindungen an Drahtseilen“. Für Anschlagseile, die mit Pressklemmen hergestellt sind, siehe § 35 Abs. 1 Nr. 3.

(4) Pressklemmen müssen mit dem Kennzeichen des Verpressers versehen sein.

Durchführungsanweisungen zu § 15 Abs. 4:

Für Pressklemmen nach DIN 3093-1 „Pressklemmen aus Aluminium-Knetlegierungen“ und für Pressklemmen nach DIN 3095 „Drahtseile aus Stahldrähten; Flämisches Auge mit Stahlpressklemme; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung“ wird eine Kennzeichnung für den Verpresser von der Deutschen Gesellschaft für Warenkennzeichnung GmbH (DGWK), Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, vergeben. Für Pressklemmen, die nicht der Norm entsprechen, kann aufgrund einer Unbedenklichkeitsbescheinigung des Fachausschusses „Eisen und Metall I“ bei der Berufsgenossenschaftlichen Zentrale für Sicherheit und Gesundheit – BGZ, Federführung: Norddeutsche Metall-Berufsgenossenschaft, Postfach 45 29, 30045 Hannover, eine Kennzeichnung vergeben werden.

(5) Bei Seilschlössern muss das lose Seilende gegen Durchziehen gesichert sein.

Durchführungsanweisungen zu § 15 Abs. 5:

Die Sicherung kann dadurch erfolgen, dass z.B. eine Drahtseilklemme an dem losen Seilende angebracht wird. Das tragende Ende darf jedoch nicht mitgeklemmt werden, da dadurch Beschädigungen des Seiles nicht ausgeschlossen sind. Ferner können dadurch nachteilige Einflüsse auf das Tragverhalten bei Schrägzug des Drahtseiles auftreten; siehe

- DIN 15 020-1 „Hebezeuge; Grundsätze für Seiltriebe, Berechnung und Ausführung“ und
- DIN 15 020-2 „Hebezeuge; Grundsätze für Seiltriebe, Überwachung im Gebrauch“.

### **(6) Symmetrische Seilschlösser sind nicht zulässig.**

Durchführungsanweisungen zu § 15 Abs. 6:

Dies betrifft z.B. in Zugrichtung symmetrisch angeordnete Seilschlösser nach DIN 15 315 „Aufzüge; Seilschlösser“, da die Zugrichtungen im Seil und in der Symmetrieebene des Seilschlössers nicht zusammenfallen.

**(7) Die bestimmungsgemäße Zuordnung von Seilkeil- und Seilschlossgehäusen muss durch eine deutlich erkennbare und dauerhafte Kennzeichnung sichergestellt sein.**

Durchführungsanweisungen zu § 15 Abs. 7:

Diese Forderung ist dann erfüllt, wenn z.B. der Keil eine Kennzeichnung hat, aus der die Zuordnung zum Seilschlossgehäuse entnommen werden kann (Typ und Größenzuordnung).

**(8) Chemiefaserseile aus Polyethylen und Naturfaserseile aus Baumwolle sind nicht zulässig.**

### **(9) Chemiefaserseile müssen licht- und formstabilisiert sein.**

Durchführungsanweisungen zu § 15 Abs. 9:

Die Lichtstabilisierung wirkt einer Abnahme der Mindestbruchfestigkeit infolge UV-Strahlung entgegen. Die Formstabilisierung dient der Verfestigung der Lage der Litzen im Seil und der Garne in der Litze; sie wird bei der Herstellung durch Erwärmen erreicht.

Sofern das Chemiefaserseil nicht nach DIN 83 330 „Polyamid-Seile“, DIN 83 331 „Polyester-Seile“, DIN 83 332 „Polypropylen-Seile; Sorte 2“ oder DIN 83 334 „Polypropylen-Seile; Sorte 3“ hergestellt ist, sollte vom Lieferer eine Bestätigung über ausreichende Licht- und Formstabilität angefordert werden.

## **§ 16 Chemiefaserhebebänder**

(1) Chemiefaserhebebänder müssen licht- und formstabilisiert sein. Chemiefaserhebebänder aus Polyethylen sind nicht zulässig.

Durchführungsanweisungen zu § 16 Abs. 1:

Die Lichtstabilisierung wirkt der Abnahme der Mindestbruchfestigkeit infolge UV-Strahlung entgegen. Die Formstabilisierung dient der Verfestigung des Gurtbandes. Sie wird bei der Herstellung durch Erwärmen erreicht.

(2) Chemiefaserhebebänder, die zum Anschlagen im Schnürgang bestimmt sind, müssen mit verstärkten Endschlaufen versehen sein.

Durchführungsanweisungen zu § 16:

Siehe auch „Merkblatt für den Gebrauch von Hebebändern aus synthetischen Fasern (Chemiefaserhebebänder)“ (ZH 1/324).

## **§ 17 Rundstahlketten**

(1) An Rundstahlketten muss die Güteklasse dauerhaft angegeben sein.

Durchführungsanweisungen zu § 17 Abs. 1:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn die Güteklasse z.B. durch einen Stempel auf den Kettengliedern aufgebracht ist.

Siehe auch

- DIN 685-2 „Geprüfte Rundstahlketten; Sicherheitstechnische Anforderungen“,
- DIN 685-3 „Geprüfte Rundstahlketten; Prüfung“ und
- DIN 685-4 „Geprüfte Rundstahlketten; Kennzeichnung, Prüfzeugnis“.

(2) Rundstahlketten müssen kurzgliedrig sein.

Durchführungsanweisungen zu § 17 Abs. 2:

Als kurzgliedrig gelten Ketten mit einer Nennteilung, die nicht größer als das 3fache der Nennstärke ist.

(3) Rundstahlketten müssen eine nach der Art der Lastaufnahmeeinrichtung ausreichende Dehnung haben.

Durchführungsanweisungen zu § 17 Abs. 3:

Diese Forderung ist bei naturschwarzen Rundstahlketten mit einer äußeren Breite des Kettengliedes von nicht mehr als dem 3,65fachen der Nenndicke erfüllt, wenn z.B. die Bruchdehnung, gemessen an fünf zusammenhängenden Gliedern, bei Verwendung

- in Anschlagmitteln mindestens 25 %,
- in Lastaufnahmemitteln und Tragmitteln mindestens 15 %

beträgt.

Die äußere Breite eines Kettengliedes ist das Gesamtaußenmaß eines Kettengliedes über die Schweißstelle gemessen.

Siehe auch

- DIN 5687-1 „Rundstahlketten, Güteklasse 5, nicht lehrenhaltig, geprüft“ und
- DIN 5687-3 „Rundstahlketten, Güteklasse 8, nicht lehrenhaltig, geprüft“.

Die Bruchdehnung kann bei nach DIN gefertigten Ketten aus dem Prüfzeugnis entnommen werden. Andernfalls muss die Bruchdehnung vom Hersteller oder Lieferer in anderer Weise bescheinigt sein.

(4) Rundstahlkettenglieder, Aufhänge-, Verbindungs-, Übergangs- und Endglieder müssen ineinander frei beweglich sein.

(5) An Rundstahlketten müssen eingeschweißte Aufhängeglieder, Verbindungs-, Übergangs- und Endglieder sowie Ösenhaken mindestens der Güteklasse der Kette entsprechen.

(6) Lösbare Rundstahlkettenzubehörteile in Anschlagketten müssen mindestens der Güteklasse einer Kette mit der Mindestbruchfestigkeit von  $800 \text{ N/mm}^2$  entsprechen und dürfen nicht mit Ketten höherer Mindestbruchfestigkeit verbunden sein.

(7) Rundstahlketten und Rundstahlkettenverbindungsglieder, die in Lastaufnahmemitteln verwendet werden, müssen hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit auf die Tragfähigkeit der übrigen Teile des Lastaufnahmemittels abgestimmt sein.

Durchführungsanweisungen zu § 17 Abs. 7:

Diese Forderung bezieht sich sowohl auf lösbar als auch eingeschweißte Ketten und Kettenverbindungsglieder. Hierunter fallen z.B. Pratzengeschirre.

## **§ 18 Lasthaken in Anschlagmitteln**

(1) Lasthaken in Anschlagmitteln müssen ein solches Verformungsvermögen haben, dass sie sich bis zum Abgleiten der Last ohne Bruch aufbiegen lassen.

Durchführungsanweisungen zu § 18 Abs. 1:

Die Einhaltung dieser Forderung kann durch rechnerischen Nachweis, vorwiegend aber über praktische Erprobung an einem Baumuster festgestellt werden.

Lasthaken in Anschlagmitteln sind z.B. Ösenhaken nach

- DIN 7540 „Ösenhaken; Güteklasse 5“ oder
- DIN 7541 „Anschlagmittel; Ösenhaken mit großer Öse; Güteklasse 5“.

(2) Absatz 1 gilt nicht für

1. Lamellenhaken,
2. Lasthaken mit einer Tragfähigkeit ab 16 t,
3. Kettenverkürzungshaken,
4. Lasthaken, die sich unter Last zwangsweise schließen mit Formschluss an der Spitze.

## **§ 19 Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen aus dem Lasthaken**

(1) Lasthaken müssen so gestaltet oder ausgerüstet sein, dass ein unbeabsichtigtes Aushängen des Lastaufnahmemittels, des Anschlagmittels oder der Last verhindert ist.

Durchführungsanweisungen zu § 19 Abs. 1:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn z.B. bei Lasthaken Sicherungsklappen vorhanden sind; siehe auch DIN 15 106 „Lasthaken für Hebezeuge, Hakenmaulsicherung für Einfachhaken“. Das Anbringen der Sicherungsklappe erfolgt in der Regel am Nocken des Lasthakens.

Bei Schafthaken ist eine Befestigung der Hakensicherung am Schaft möglich. Bei der Befestigung darf der Haken nicht beschädigt werden (z.B. kein Schweißen, kein Bohren). Geeignet sind Hakensicherungen, die über Klemmschellen am Schaft befestigt werden.

Bei Ladehaken nach DIN 82 017 „Ladehaken“ ist ein unbeabsichtigtes Aushängen des Anschlagmittels durch die Formgebung verhindert.

Lastaufnahmemittel können gegen unbeabsichtigtes Aushängen, z.B. an der Aufhängeöse, mit einem Steckbolzen gesichert werden, der den Bewegungsspielraum des Lasthakens so begrenzt, dass der Haken sich nicht mehr ohne Lösen des Bolzens aushängen kann.



(2) Absatz 1 gilt nicht, sofern ausschließlich Lastaufnahmemittel oder Anschlagmittel verwendet oder Lasten transportiert werden, bei denen ein unbeabsichtigtes Aushängen verhindert ist oder bei denen wegen besonderer Unfallgefahren beim Absetzen der Last ein Aushängen ohne Mitwirkung eines Anschlägers notwendig ist.

Durchführungsanweisungen zu § 19 Abs. 2:

Bei Rundstahlketten ist in der Regel ein unbeabsichtigtes Aushängen durch die Beweglichkeit der Kettenglieder verhindert. Mit einem unbeabsichtigten Aushängen muss dagegen bei starren Lastaufnahmemitteln oder bei Drahtseilen mit geringer freier Länge gerechnet werden.

Besondere Unfallgefahren sind gegeben, wenn die Gefährdung des Anschlägers beim Aushängen der Last deutlich größer ist als die Gefährdung der Versicherten bei Verwendung eines Lasthakens ohne Hakensicherung. Ob besondere Unfallgefahren bestehen, bedarf in jedem Einzelfall einer eingehenden Prüfung. Sie können z.B. gegeben sein beim Transport feuerflüssiger Massen oder beim Absetzen von Lasten in Beizbädern.

## § 20 Krangabeln und C-Haken

Krangabeln und C-Haken müssen so beschaffen sein, dass die aufgenommene Last gegen Abrutschen und Herabfallen gesichert werden kann. Dies gilt nicht, wenn durch die Art der Aufnahme Abrutschen oder Herabfallen verhindert ist.

Durchführungsanweisungen zu § 20:

Diese Forderung ist für C-Haken erfüllt, wenn zusätzliche Sicherungseinrichtungen, z.B. eine Sicherungskette oder an der Hakenspitze eine Nase, vorhanden sind.

Diese Forderung ist für Krangabeln erfüllt, wenn an der Gabelkonstruktion

1. Gurte, Netze, Ketten oder Umwehrungen angebracht sind, mit denen auf Paletten gestapelte Güter gehalten werden,
2. Druckplatten vorhanden sind, die von oben wirken und dadurch die Last halten,
3. fernbediente Fallriegel vorhanden sind, welche die offene Vorderseite schließen.

Durch die Art der Aufnahme (konstruktive Bauausführung) kann gewährleistet werden, dass die Last gegen Herabfallen gesichert ist, wenn sich z.B. Hakenschenkel oder Gabelzinken unter Last leicht schräg nach hinten einstellen. Infolge der Schrägstellung können sich Einzellasten an rückwärtige Konstruktionsteile anlehnen. Als Einzellasten können auch mehrere durch geeignete Maßnahmen, z.B. Schnürung, Bandagierung, Verspannung, Verklebung, Einschrumpfung, Pressung, ausreichend fest miteinander und mit ihrer Unterlage, z.B. Palette, zu einer möglichst blockförmigen Einheit verbundene Stückgüter angesehen werden. Bei schweren Einzellasten, z.B. Coils, kann die Last auch bei horizontalen Zinken als gegen Herabfallen gesichert angesehen werden.


## § 21 Klemmen, Zangen, Rohrgreifer

(1) Die Haltekraft bei kraftschlüssigen Klemmen, Zangen und Rohrgreifern muss mindestens dem 2fachen der jeweils aufgenommenen Last entsprechen.

Durchführungsanweisungen zu § 21 Abs. 1:

Diese Forderung betrifft sowohl lastschließende Klemmen, Zangen und Rohrgreifer als auch Klemmen, Zangen und Rohrgreifer, deren Klemmkraft über Fremdenergie, z.B. Hydraulik oder Pneumatik, erzeugt wird.

**Abbildung 3**

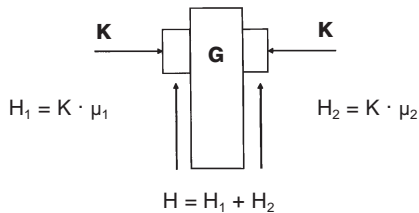

In **Abbildung 3** sind die Zusammenhänge zwischen Haltekraft  $H = H_1 + H_2$  und Klemmkraft  $K$  und Reibbeiwerten  $\mu_1$  und  $\mu_2$  dargestellt.

Bei Klemmen, Zangen und Rohrgreifern wird die Last zwischen den Klemmteilen aufgrund der Reibung gehalten. Die Sicherheit, mit der die Last gehalten wird, ist um so größer, je größer die horizontale Klemmkraft und je größer die Reibbeiwerte sind.

Die maximal erreichbare Kraft, mit der eine Last gehalten werden kann, wird als Haltekraft  $H$  bezeichnet. Sie ergibt sich wie folgt:

$$H = K \times (\mu_1 + \mu_2)$$

Hierin bedeuten:

$K$  = Klemmkraft, die von der Klemme oder Zange aufgebracht wird

$\mu_1$  = Reibbeiwert zwischen Last und dem einen Klemmteil

$\mu_2$  = Reibbeiwert zwischen Last und dem anderen (zweiten) Klemmteil

Da die Haltekraft, mit der die Last gehalten wird, mindestens dem 2fachen des zu haltenden Gewichtes der Last entsprechen muss, ergibt sich als Mindestforderung

$$H = K \times (\mu_1 + \mu_2) \geq 2 G$$

Die Haltekraft von mindestens  $2 G$  muss über dem gesamten auf der Klemme oder Zange oder dem Rohrgreifer angegebenen Greifbereich gewährleistet sein. Sie darf auch durch elastische Verformung der Klemme oder Zange oder des Rohrgreifers bzw. durch elastische oder plastische Verformung der Last nicht unter diesen Wert sinken.

Bei Klemmen, Zangen und Rohrgreifern, deren Greifbereich nicht bei 0 beginnt, ist unterhalb der kleinsten angegebenen Greifweite ein Sicherheitsbereich erforder-

lich, in dem die Haltekraft noch nicht unter den Wert 2 G absinkt, um Fertigungstoleranzen, elastische Verformungen oder dergleichen ausgleichen zu können.

Im allgemeinen gelten folgende Sicherheitsbereiche als ausreichend:

- bei einer kleinsten Greifweite: kleiner oder gleich 50 mm:  
10 % der kleinsten Greifweite,
- bei einer kleinsten Greifweite: über 50 mm bis 100 mm:  
7 % der kleinsten Greifweite,
- bei einer kleinsten Greifweite: über 100 mm:  
5 % der kleinsten Greifweite.

(2) Von Absatz 1 darf abgewichen werden, sofern sichergestellt ist, dass die Last bei den im Einzelfall gegebenen Verhältnissen auch bei einer geringeren Haltekraft sicher gehalten wird.

(3) Lastschließende Klemmen und Zangen zum Transport lotrecht hängender Blechtafeln und Rohrgreifer zum Verlegen von Rohren in Gräben müssen mit Einrichtungen versehen sein, die verhindern, dass sich Klemmen, Zangen und Rohrgreifer bei Entlastung selbsttätig von der Last lösen. Dies gilt nicht bei beabsichtigtem Lösen durch Schrittschaltwerk. Durch Unterhaken oder Anstoßen der Klemmen, Zangen, Rohrgreifer oder der Last darf ein unbeabsichtigtes Lösen der Last nicht möglich sein.

(4) Hydraulisch oder pneumatisch schließende Klemmen, Zangen und Rohrgreifer müssen mit Einrichtungen zum Ausgleich von Druckverlusten ausgerüstet sein. Können die Verluste nicht mehr ausgeglichen werden, so dass die Haltekraft nach Absatz 1 unterschritten wird, muss dies dem Führer des Hebezeuges durch eine selbsttätig wirkende Warneinrichtung angezeigt werden.

## § 22 Vakuumheber

(1) Vakuumheber müssen so bemessen sein, dass an der Grenze des Arbeitsbereiches die Abreißkraft noch mindestens das 1,5fache und die Abgleitkraft noch mindestens das 2fache des wirksamen Anteils der Nennlast beträgt.

Durchführungsanweisungen zu § 22 Abs. 1:

Zu den Vakuumhebern zählen auch solche Heber, bei denen der für die Haltekraft notwendige Unterdruck durch einen Ventilator erzeugt wird.

Die Abgleitkraft ist die Komponente der Last, die parallel zur Saugfläche wirkt. Die Abgleitkraft ist z.B. bei schräg hängenden Lasten von Bedeutung.

## **VBG 9a**

Der Druckbereich, mit dem gearbeitet werden darf, wird als Arbeitsbereich bezeichnet. Bei selbstansaugenden Vakuumhebern hängt der sich einstellende Unterdruck vom Gewicht der Last ab.

(2) Vakuumheber müssen mit einer Druckmessenrichtung ausgerüstet sein. Bei nicht selbstansaugenden Vakuumhebern müssen an der Druckmessenrichtung der Arbeitsbereich und der Gefahrbereich dauerhaft und für den Anschläger oder, wenn die Last ohne Mitwirkung eines Anschlägers aufgenommen wird, für den Führer des Hebezeuges deutlich erkennbar angegeben sein.

Durchführungsanweisungen zu § 22 Abs. 2:

Der Gefahrbereich schließt sich an den Arbeitsbereich an und signalisiert, dass in diesem Bereich der erforderliche Unterdruck an den Saugtellern nicht mehr vorhanden ist.

(3) Vakuumheber müssen mit Einrichtungen zum Ausgleich von Vakuumverlusten ausgerüstet sein. Können die Verluste nicht mehr ausgeglichen werden, muss das Erreichen des Gefahrbereiches dem Führer des Hebezeuges durch eine selbsttätig wirkende Warnrichtung deutlich wahrnehmbar angezeigt werden.

Durchführungsanweisungen zu § 22 Abs. 3 Satz 1:

Vakuumverluste können z.B. durch Undichtigkeiten oder bei nicht selbstansaugenden Vakuumhebern durch Energieausfall auftreten.

Die Forderung bezüglich des Ausgleichs von Vakuumverlusten ist erfüllt:

1. bei Vakuumhebern mit Vakuumpumpe und bei selbstansaugenden Vakuumhebern, wenn ein Reservevakuum vorhanden ist,
2. bei Vakuumhebern mit Ventilator, wenn eine Stützbatterie vorhanden oder der Ventilator mit einer zusätzlichen Schwungmasse versehen ist.

Bei Vakuumhebern mit Vakuumpumpe sollte das zwischen Reservevakuum und Pumpe vorhandene Rückschlagventil möglichst nahe am Reservevakuum liegen.

Durchführungsanweisungen zu § 22 Abs. 3 Satz 2:

Die Warnung kann optisch oder akustisch erfolgen. Bei der Art und Ausführung der Warneinrichtung sind die betrieblichen Gegebenheiten, z.B. Umgebungsgeräusche, zu berücksichtigen.

## **§ 23 Lasthebemagnete**

Batteriegespeiste Lasthebemagnete und Lasthebemagnete mit Stützbatterien müssen mit einer selbsttätig wirkenden Warneinrichtung ausgerüstet sein, die rechtzeitig und deutlich wahrnehmbar die Erschöpfung der Stromquelle anzeigt.

Durchführungsanweisungen zu § 23:

Die Warnung kann optisch oder akustisch erfolgen. Bei der Art der Ausführung der Warneinrichtung sind die betrieblichen Gegebenheiten, z.B. Umgebungsgeräusche, zu berücksichtigen.

Bezüglich des Einsatzes von Lasthebemagneten siehe auch § 30 Abs. 9 UVV „Krane“ (BGV D6).

Bezüglich der Ausführung der Stützbatterie siehe auch DIN VDE 0510-2 „Akkumulatoren und Batterieanlagen; Ortsfeste Batterieanlagen“.

## **§ 24 Körbe, Greifer und Gabeln auf Baustellen**

(1) Körbe, Greifer und Gabeln für Bausteine und ähnliche Materialien müssen auf Baustellen zum Schutz gegen Herabfallen der Last und von Teilen der Last mit Umwehrungen ausgerüstet sein. Die Umwehrung muss so bemessen sein, dass sie mindestens die doppelte Nutzlast zu halten vermag.

Durchführungsanweisungen zu § 24 Abs. 1 Satz 1:

Ähnliche Materialien sind z.B. Dachziegel.

Ein Schutz gegen Herabfallen von Teilen der Last ist im allgemeinen gegeben, wenn die Umwehrungen zur Seite und nach unten keine Öffnungen von mehr als 50 mm Breite haben.

(2) Absatz 1 gilt nicht für

1. Körbe, Greifer und Gabeln, die nur im bodennahen Bereich eingesetzt und nicht über Personen hinweggeführt werden,
2. Gabeln, mit denen Pakete aus Bausteinen oder ähnlichen Materialien transportiert werden, sofern die Steine unter Einschluss einer Palette so paketiert sind, dass Steine oder Teile davon nicht herabfallen können und die Gabel mit einer Sicherung gegen Abkippen des Paketes ausgerüstet ist.

Durchführungsanweisungen zu § 24 Abs. 2 Nr. 1:

Dies betrifft z.B. das Abladen von Steinen vom Lkw auf den Lagerplatz am Boden.

Durchführungsanweisungen zu § 24 Abs. 2 Nr. 2:

Die Forderung nach einer Sicherung gegen Abkippen des Paketes von der Gabel ist erfüllt, wenn z.B. Ketten, Gurte oder Bügel, die eng um die Last gelegt werden und mit der Gabel fest verbunden sind, vorhanden sind.

## **VBG 9a**

Paket bedeutet, dass aus Last und Palette eine Einheit durch Umschnürung oder durch Einschrumpfung mit Folie hergestellt ist.

### **§ 25 Lastaufnahme- und Anschlagmittel für Betonfertigteile**

An Lastaufnahme- und Anschlagmitteln für Betonfertigteile muss die bestimmungsgemäße Zuordnung zu den Ankern im Betonfertigteil durch die Bauart sichergestellt sein.

Durchführungsanweisungen zu § 25:

Bei der Fertigung von Betonfertigteilen werden die für die spätere Lastaufnahme vorgesehenen Anker – abgestimmt auf die spätere Belastung – bereits eingebaut. Siehe auch BG-Regel „Transportanker und -systeme von Betonfertigteilen“ (BGR 106).

## **IV. Betrieb**

### **§ 26 Allgemeines**

Soweit nicht anderes bestimmt ist, richten sich die Bestimmungen dieses Abschnittes IV an Unternehmer und Versicherte.

### **§ 26a Auswahl von Lastaufnahmeeinrichtungen**

Lastaufnahmeeinrichtungen sind für die jeweilige Transportaufgabe so auszuwählen, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung die Last sicher aufgenommen, gehalten und wieder abgesetzt werden kann.

### **§ 27 Betriebsanleitung**

(1) Beim Einsatz von Lastaufnahmemitteln ist die Betriebsanleitung zu beachten.

Durchführungsanweisungen zu § 27 Abs. 1:

Beim Einsatz von Lasthebemagneten können elektronische Organprothesen durch das Magnetfeld beeinflusst werden, siehe Betriebsanleitung nach § 6.

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Betriebsanleitung am Einsatzort an leicht erreichbarer Stelle jederzeit eingesehen werden kann.

## § 28 Beauftragung

Der Unternehmer darf mit der selbständigen Anwendung von Lastaufnahmeeinrichtungen nur Personen beauftragen, die mit diesen Aufgaben vertraut sind.

Durchführungsanweisungen zu § 28:

Mit diesen Arbeiten vertraut sein schließt mit ein, dass die betreffenden Personen entsprechend der Aufgabenstellung unterwiesen worden sind und die Betriebsanleitung sowie die in Frage kommenden betrieblichen Anweisungen kennen.

## § 29 Handhabung während des Betriebes

Lastaufnahmeeinrichtungen sind so anzuwenden, dass Versicherte nicht gefährdet werden.

Durchführungsanweisungen zu § 29:

Zu dem möglicherweise gefährdeten Personenkreis gehören Anschläger und andere Personen, die sich im Bereich des Transportweges aufhalten.

Siehe auch

- BG-Information „Anschläger“ (BGI 556),
- „Merkblatt für Seile und Ketten als Anschlagmittel im Baubetrieb“ (ZH 1/235),
- „Merkblatt für den Gebrauch von Hebebändern aus synthetischen Fasern (Chemiefaserhebebänder)“ (ZH 1/324).

## § 29a Angaben über die Tragfähigkeit und andere Kenn- daten von Lastaufnahmemitteln und Anschlagmitteln am Einsatzort

(1) Der Unternehmer hat am Einsatzort von Lastaufnahmemitteln oder Anschlagmitteln Unterlagen bereit zu halten, aus denen folgende Angaben entnommen werden können:

1. Tragfähigkeit,
2. Eigengewicht von Lastaufnahmemitteln, sofern dieses 5 % der Tragfähigkeit oder 50 kg überschreitet,
3. Fassungsvermögen von Lastaufnahmemitteln für Schüttgut,
4. zulässiger Greifbereich von Lastaufnahmemitteln, die die Last über Klemmkkräfte halten,
5. Mindestlast von selbstansaugenden Vakuumhebern.

(2) Die Angaben nach Absatz 1 müssen eine eindeutige Zuordnung zum Lastaufnahmemittel bzw. Anschlagmittel sicherstellen und bei Anschlagketten eine Verwechslung mit Ketten anderer Güte ausschließen.

(3) Die Unterlagen nach Absatz 1 sind nicht erforderlich, wenn die Angaben deutlich erkennbar und dauerhaft an den Lastaufnahmemitteln und Anschlagmitteln angebracht sind.

(4) Absatz 1 gilt nicht für Behälter zum Transport feuerverflüssiger Massen, sofern das höchstzulässige Gesamtgewicht bei neuer und bei geringster zulässiger Ausmauerung aus Unterlagen am Einsatzort entnommen werden kann.

(5) Absatz 1 gilt nicht für Behälter und Traggestelle zum Einsatz in Glühöfen oder Beizbädern, wenn durch die Art des Einsatzes gewährleistet ist, dass die Tragfähigkeit nicht überschritten werden kann.

### **§ 30 Belastung**

(1) Lastaufnahmeeinrichtungen dürfen nicht über die Tragfähigkeit hinaus belastet werden. Beim Anschlagen im Schnürgang dürfen Anschlagmittel mit höchstens 80 % der Tragfähigkeit belastet werden.

Durchführungsanweisungen zu § 30 Abs. 1 Satz 2:

Bei Hebebändern ohne verstärkte Schlaufen – d. h. Hebebänder, die nicht für den Schnürgang zulässig sind – ist im Etikett der Anschlag „Schnürgang“ durchgeixt. Für den Einsatz von Rundstahlketten im Schnürgang empfiehlt es sich, einen Anhänger entsprechend § 5 anzubringen, auf dem die reduzierte Tragfähigkeit angegeben ist. Zur Unterscheidung von sonstigen Rundstahlketten soll der Anhänger mit einer Bohrung von 10 mm Durchmesser versehen sein.

Durchführungsanweisungen zu § 30 Abs. 1:

Beim Heben von Lasten ist auch die Tragfähigkeit des Hebezeuges und das Eigengewicht von Lastaufnahmemitteln zu beachten; siehe § 4 Abs. 1 Nr. 3.

Da Tragmittel feste Bestandteile der Hebezeuge sind, ist deren Eigengewicht im allgemeinen bereits bei der Festlegung der zulässigen Belastung der Hebezeuge berücksichtigt.

(2) Bei Seilen, Ketten und Hebebändern darf der Neigungswinkel 60° nicht überschreiten. Dies gilt nicht für Seile und Ketten, die in Lastaufnahmeeinrichtungen fest eingebaut sind.



Durchführungsanweisungen zu § 30 Abs. 2 Satz 2:

Die Ausnahme betrifft Lastaufnahmeeinrichtungen mit konstruktionsbedingt unveränderlichen Neigungswinkeln der Seile und Ketten.

(3) Beim Anschlagen mit mehreren Strängen dürfen nur zwei Stränge als tragend angenommen werden. Dies gilt nicht, wenn sichergestellt ist, dass sich die Last gleichmäßig auch auf weitere Stränge verteilt oder bei ungleicher Lastverteilung die zulässige Belastung der einzelnen Stränge nicht überschritten wird.

Durchführungsanweisungen zu § 30 Abs. 3:

Mit einer ungleichen Verteilung der Last auf die Stränge des Gehänges ist immer dann zu rechnen, wenn die Last nicht genügend elastisch und keine Ausgleichseinrichtung, z.B. eine Ausgleichswippe, vorhanden ist.

Eine ungleiche Lastverteilung kann auch von der Last selbst herrühren, z.B. bei asymmetrischen Lasten oder wenn der Lastschwerpunkt nicht mittig liegt. Eine Belastungsabweichung bis 10 % in den Strängen kann unberücksichtigt bleiben.

Der Nachweis, dass sich die Last gleichmäßig auf weitere Stränge verteilt bzw. bei ungleicher Lastverteilung die zulässige Belastung der einzelnen Stränge nicht überschritten wird, kann über Versuch oder über Berechnung erbracht werden. Siehe auch die Tragfähigkeitsangaben in

- DIN 695 „Anschlagketten; Hakenketten, Ringketten, Einzelteile; Güteklasse 2“,
- DIN 3088 „Drahtseile aus Stahldrähten; Anschlagseile im Hebezeugbetrieb; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung“,
- DIN 5688-3 „Anschlagketten; Hakenketten, Ringketten, Kranzketten, Einzelteile; Güteklasse 8“.

(4) Drahtseile mit Aluminium-Presshülse als Endverbindung, Faserseile und Chemiefaserhebebänder dürfen, sofern sie über längere Transportwege um die Last geschlungen bleiben, abweichend von Absatz 1 bis zu 60 % der Tragfähigkeit höher belastet werden, wenn sichergestellt ist, dass durch die Art der Last und der Lagerung während des Transportes die Tragfähigkeit nicht beeinträchtigt wird. Am Ende der Transportkette müssen die Anschlagmittel der Benutzung entzogen werden. Eine erneute Verwendung ist nur zulässig, wenn festgestellt wird, dass keine die Sicherheit beeinträchtigenden Mängel vorhanden sind.

Durchführungsanweisungen zu § 30 Abs. 4 Satz 1:

Diese Forderung bezieht sich z.B. auf das so genannte Pre-Slung-Verfahren. Bei diesem Verfahren bleibt das Anschlagmittel während eines längeren Transportes über verschiedene Stationen um die Ladeeinheit geschlungen. Unter anderem wird

## VBG 9a

dadurch erreicht, dass beim Umschlag der Ladeinheit das Anschlagmittel sofort in den Haken eingehängt werden kann, ohne dass – wie bei dem herkömmlichen Anschlag – jedes Mal das Anschlagmittel unter der Last zum Anschlagen durchgezogen werden muss.

Eine 60 % höhere Belastung entspricht der 1,6fachen Tragfähigkeit. Die Tragfähigkeit kann z.B. durch scharfe Kanten des Ladegutes beeinträchtigt werden.

(5) Beim Anschlagen von Lasten, deren Gewicht mehr als 50 t beträgt, dürfen Stahldrahtseile abweichend von Absatz 1 mit Zustimmung der Berufsgenossenschaft im Einzelfall höher belastet werden, wenn der Unternehmer besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat, die eine Gefährdung der Versicherten auf andere Weise ausschließen.

Durchführungsanweisungen zu § 30 Abs. 5:

Als besondere Sicherheitsmaßnahmen können in Betracht kommen:

- Ein Aufsichtführender hat den Transport zu überwachen.
- Die Last und die Verteilung der Last auf die Anschlagpunkte sowie der Neigungswinkel müssen genau ermittelt werden.
- Der einwandfreie Zustand der Anschlagmittel und Lastaufnahmemittel muss vor dem Einsatz durch einen Sachkundigen geprüft werden.
- Alle Bewegungen des Hebezeuges, z.B. Hub- und Senkbewegungen, Dreh- und Fahrbewegungen, müssen im Hinblick auf mögliche dynamische Zusatzbeanspruchungen mit der geringstmöglichen Geschwindigkeit ausgeführt werden, z.B. Feinhub- und -Senkgeschwindigkeit, Feinfahrgeschwindigkeit.
- Die statische Zugkraft in den zu dem Aufhängepunkt führenden geraden Strängen darf 1/4 der Mindestbruchkraft nicht überschreiten.
- Die Umlenkstrahlen des Seiles dürfen nicht kleiner sein als das 5fache des Seildurchmessers; eine Umlenkung an der Seilendbefestigung braucht jedoch nicht berücksichtigt zu werden.

(6) Beim Einsatz von Anschlagmitteln ist der Einfluss der Temperatur auf die Tragfähigkeit zu berücksichtigen.

Durchführungsanweisungen zu § 30 Abs. 6:

Faserseile und Chemiefaserhebebänder können in einem Temperaturbereich von - 40 °C bis + 80 °C mit 100 % der Tragfähigkeit eingesetzt werden. Bei Temperaturen unter - 40 °C und über + 80 °C dürfen Faserseile und Chemiefaserhebebänder nicht mehr eingesetzt werden.

Rundstahlketten können in einem Temperaturbereich von 0 °C bis + 100 °C mit 100 % der Tragfähigkeit eingesetzt werden. Für Temperaturen unter 0 °C und über + 100 °C gibt die nachfolgende **Tabelle** in Abhängigkeit von der Güteklasse der Kette die verbleibende Tragfähigkeit in % an.

Güte- klasse	Tragfähigkeit in % bei Kettentemperaturen von °C									
	unter	unter	unter	von	über	über	über	über	über	über
	-20 bis -40	-10 bis -20	0 bis -10	0 bis 100	100 bis 150	150 bis 200	200 bis 250	250 bis 300	300 bis 350	350 bis 400
2	0	50	75	100	75	50	30	0	0	0
5	100	100	100	100	100	100	75	75	50	50
8	100	100	100	100	100	100	90	90	75	75

Für den Einsatz von Rundstahlketten in Feuerverzinkereien siehe auch BG-Regel „Rundstahlketten als Anschlagmittel in Feuerverzinkereien“ (BGR 150).

Stahldrahtseile können in einem Temperaturbereich von -60 °C bis +100 °C mit 100 % der Tragfähigkeit eingesetzt werden. Für Temperaturen über +100 °C gibt die nachfolgende **Tabelle** in Abhängigkeit von der Seilendverbindung und Einlage die verbleibende Tragfähigkeit in % an.

Seil-Endverbindung	Drahtseil mit	Oberflächentemperatur des Seiles [°C]	Tragfähigkeit [%]
Alu-Pressklemme	Fasereinlage	-60 bis +100	100
	Stahleinlage	-60 bis +150	100
Spleiß	Fasereinlage	-60 bis +100	100
	Stahleinlage	-60 bis +250 +250 bis +400	100 75
Flämisches Auge	Stahleinlage	-60 bis +250	100
		+250 bis +400	75

### § 31 Sicherung gegen Herabfallen der Last

(1) Lastaufnahmeeinrichtungen sind so zu verwenden, dass die Last gegen Herabfallen gesichert ist. Hierbei ist insbesondere zu beachten:

1. Lasten dürfen nicht durch Einhaken unter die Umschnü-  
rung angeschlagen werden. Ausgenommen ist das Anlüf-  
ten beim Zusammenstellen von Ladeeinheiten.

2. Im Hängegang darf nicht angeschlagen werden. Ausgenommen ist der Anschlag
  - a) großstückiger Lasten, sofern ein Zusammenrutschen der Anschlagmittel und eine Verlagerung der Last verhindert sind,
  - b) langer stabförmiger Lasten, sofern eine Schrägstellung der Last, ein Verrutschen der Anschlagmittel und ein Herausschießen der Last oder von Teilen der Last vermieden sind.
3. Lange, schlanke Güter dürfen nicht in Einzelschlingen angeschlagen werden. Ausgenommen ist das Anschlagen von Einzelteilen bei Montagearbeiten, soweit dies die Art der Arbeit erfordert.
4. Lasthaken von Hebezeugen dürfen nicht unmittelbar in die Last eingehängt werden. Ausgenommen ist das Einhängen in besonders hierfür eingerichtete Einhängvorrichtungen.
5. Behälter dürfen nicht über den Rand hinaus beladen werden. Dies gilt nicht, wenn die darüber hinausragenden Teile gegen Herabfallen gesichert sind.
6. Lasten, auf denen lose Einzelteile liegen, dürfen nicht befördert werden.
7. Mit Rollenhakengeschirren darf nicht angeschlagen werden, wenn sich die Rollenhaken berühren können.
8. Anschlagmittel dürfen nicht durch Umschlingen des Lasthakens gekürzt werden. Dies gilt nicht für Hebebänder aus endlos gelegten Chemiefasern.
9. Beim Anschlagen mit Klemmen oder Zangen darf der angegebene Greifbereich weder über- noch unterschritten werden.
10. Mit Klemmen und Zangen, die für das lotrechte Anschlagen bestimmt sind, dürfen mehrstückige Lasten nur aufgenommen werden, wenn diese zu festen Einheiten zusammengefasst sind.

Durchführungsanweisungen zu § 31 Abs. 1 Nr. 1:

Umschnürungen sind im allgemeinen nur zum Zusammenhalten der Last vorgesehen und nicht als Anschlagmittel ausgerichtet.

Anlüften ist das Anheben der Last, um die Anschlagmittel unter die Last zu führen.

Durchführungsanweisungen zu § 31 Abs. 1 Nr. 2:

Diese Forderung betrifft nicht das Anlüften und Anheben der Last im bodennahen Bereich.

Beim Hängegang werden die Anschlagmittel U-förmig einmal um die Last gelegt, die freien Enden nach oben geführt und in den Kranhaken bzw. in den Lasthaken einer Traverse eingehängt, d. h. die Last liegt dabei lediglich in den Anschlagmitteln.

Durchführungsanweisungen zu § 31 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b:

Die Schrägstellung der Last bedeutet nicht eine Schrägstellung infolge ungewollten Aufsetzens auf ein Hindernis beim Ablassen der Last.

Durchführungsanweisungen zu § 31 Abs. 1 Nr. 3:

Lange, schlanke Güter sind z.B. Stabeisen, Profileisen, Rohre, Bohlen, Maste.

Im Stahlhochbau kann es z.B. notwendig sein, einzelne Konstruktionsteile, z.B. Träger, in der Einzelschlinge außermittig anzuschlagen, um sie (annähernd) senkrecht hängend hochzuziehen.

Durchführungsanweisungen zu § 31 Abs. 1 Nr. 4:

Siehe auch „Grundsätze für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Anschlagpunkten“, herausgegeben vom Fachausschuss „Eisen und Metall I“, Federführung: Norddeutsche Metall-Berufsgenossenschaft, Postfach 45 29, 30045 Hannover.

Durchführungsanweisungen zu § 31 Abs. 1 Nr. 8:

Hebebänder aus endlos gelegten Chemiefasern werden auch als Rundschlingen bezeichnet; siehe auch DIN 61 360-1 „Hebebänder aus synthetischen Fasern; Begriffe, Maße, Anschlagarten“.

Durchführungsanweisungen zu § 31 Abs. 1 Nr. 9:

Der zulässige Greifbereich muss nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 an Klemmen und Zangen angegeben sein.

Durchführungsanweisungen zu § 31 Abs. 1 Satz 1:

Diese Forderung ist bei Plattform- und Plattengeschirren erfüllt, wenn

1. die Last durch nach oben laufende Stränge des Gehänges gehalten wird,
2. an zwei gegenüberliegenden Seil- oder Kettenpaaren des Gehänges Quetschbretter, Quetsch-, Gurt- oder Netzsicherungen die Last zusammenhalten,
3. die Plattform allseitig umwehrt ist durch Schutznetze, Borde, Rahmen oder dergleichen,
4. die Plattform mit der Last in Ladenetze eingelegt wird,
5. die Güter mit der Plattform fest verbunden sind, z.B. durch Verschnürung, Schrumpffolie, oder
6. die Güter durch Rollenhakengeschirre geschnürt werden.

## VBG 9a

Die Art der Sicherung richtet sich nach der Art der auf der Plattform oder Palette gestapelten Güter und dem Geschirr, mit dem die Plattform oder Palette am Kranhaken befestigt werden soll.

Eine ausreichende Sicherung der Last durch das Gehänge allein ist im allgemeinen nur bei Einzellasten möglich, die mit einer Palette fest verbunden sind, oder bei Lasten, die durch Form und Stapelweise von den Strängen des Gehänges erfasst und gepresst werden.

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass beim Transport von Plattformen mit gestapelten Gütern zusätzlich Sicherungen verwendet werden müssen, damit Einzelteile nicht herabfallen können.

Bei Magneten hängt die Tragfähigkeit von dem magnetischen Feld ab. Als Faktoren, die die Tragfähigkeit beeinflussen, kommen insbesondere in Betracht:

- Art der Oberfläche,
- Größe des Luftspaltes,
- Werkstoff der Last,
- Dicke der Last,
- Temperatur (mit zunehmender Temperatur verringert sich die Haltekraft).

Durchführungsanweisungen zu § 31 Abs. 1:

Zum Einsatz von Lastaufnahmemitteln, die die Last durch Magnet-, Saug- oder Reibungskräfte halten, siehe auch § 30 Abs. 9 UVV „Kran“ (BGV D6). Danach darf die Last nicht über Personen hinweggeführt werden, sofern keine zusätzlichen Sicherungen getroffen sind. Als zusätzliche Sicherungen kommen in Betracht:

- Verbot des Aufenthaltes von Personen im Gefahrenbereich der Transportvorgänge und Absperrung des Gefahrenbereiches,
- Aufenthalt gefährdeter Personen unter ausreichend bemessenen Schutzdächern,
- eine ausreichend bemessene Unterfangung der Lastwege.

Ferner sind als Sicherungen auch zusätzliche, formschlüssige Absturzsicherungen am Lastaufnahmemittel möglich.

(2) Von dem Verbot nach Absatz 1 Nr. 1 darf mit Zustimmung der Berufsgenossenschaft im Einzelfall abgewichen werden, sofern nachgewiesen ist, dass die Umschnürung die sicherheitstechnischen Anforderungen als Anschlagmittel erfüllt.

(3) Lasthaken sind so einzusetzen, dass ein unbeabsichtigtes Aushängen des Lastaufnahmemittels, des Anschlagmittels oder der Last verhindert ist. Dies gilt nicht, sofern wegen besonderer Unfallgefahren beim Absetzen der Last ein Aushängen ohne Mitwirkung eines Anschlägers notwendig ist.

(4) Auf Baustellen dürfen mit Körben, Gabeln und Greifern Bausteine und ähnliche Materialien außerhalb des bodennahen Bereiches nur befördert werden, wenn die vorhandenen Umwehrungen bzw. die Sicherung gegen Abkippen von Paketen aus Bausteinen in Schutzstellung gebracht sind.

Durchführungsanweisungen zu § 31 Abs. 4:

Diese Forderung ist z.B. durch Ketten oder formschlüssig fassende Druckplatten erfüllt.

(5) Bei Bauarbeiten dürfen nur C-Haken eingesetzt werden, wenn vorhandene Sicherungen gegen Abrutschen und Herabfallen vor dem Befördern der Last in Schutzstellung gebracht sind.

(6) Bei Bauarbeiten dürfen nur Lasthaken eingesetzt werden, die so ausgerüstet sind, dass ein unbeabsichtigtes Aushängen des Lastaufnahmemittels, des Anschlagmittels oder der Last verhindert ist.

### **§ 31a Transport von Betonfertigteilen**

Zum Transport von Betonfertigteilen dürfen nur Lastaufnahme- und Anschlagmittel eingesetzt werden, bei denen die bestimmungsgemäße Zuordnung zu den Ankern im Betonfertigteil sichergestellt ist.

### **§ 32 Transport leerer Hakengeschirre**

An Hakengeschirren sind leere Haken hoch zu hängen, wenn die Gefahr des Unterhakens besteht.

### **§ 33 Aufnehmen und Absetzen der Last**

Lasten sind so aufzunehmen und abzusetzen, dass ein unbeabsichtigtes Umfallen, Auseinanderfallen, Abgleiten oder Abrollen der Last vermieden wird.

Durchführungsanweisungen zu § 33:

Bei der Lagerung von Coils, Rohren oder Baumstämmen bedeutet dies, dass lagenweise (schichtweise) abgetragen werden muss bzw. Bremsklötze oder Anschläge zur Sicherung verwendet werden müssen.

## § 34 Lasten mit besonderer Gefährdung

(1) Zum Transport von Lasten, bei denen durch Beschädigung Stoffe frei werden können, von denen eine besondere Gefahr ausgeht, dürfen nur Lastaufnahmeeinrichtungen eingesetzt werden, die keine Beschädigung der Verpackung beim Aufnehmen, Transportieren oder Absetzen verursachen.

Durchführungsanweisungen zu § 34 Abs. 1:

Diese Forderung ist beim Transport von Gasflaschen erfüllt, wenn z.B. geeignete Ladekästen oder spezielle Transportgestelle verwendet werden.

Als geeignet für den Transport von Behältern oder Fässern mit leicht brennbarem, ätzendem oder giftigem Inhalt gelten z.B. Ladekästen mit ausreichend hohen Seitenwänden, deren zugehörige Gehänge mit Sicherheitshaken ausgerüstet sind.

(2) Gefährliche Güter, deren Verpackung beschädigt ist, dürfen nur mit Lastaufnahmemitteln aufgenommen werden, die ein Auslaufen und Ausfließen verhindern.

Durchführungsanweisungen zu § 34 Abs. 2:

Gefährliche Güter sind Stoffe und Gegenstände, von denen bei Unfällen oder bei unsachgemäßer Behandlung während des Transportes Gefahren für Menschen, Tiere oder Umwelt ausgehen können. An der Kennzeichnung der Gebinde mit Gefahrezetteln oder aus den Beförderungspapieren wird erkennbar, ob es sich um ein gefährliches Gut handelt.

Zu den gefährlichen Gütern zählen:

- Explosive Stoffe und Gegenstände; mit explosiven Stoffen geladene Gegenstände; Zündwaren, Feuerwerkskörper und ähnliche Güter.
- Verdichtete, verflüssigte und unter Druck gelöste Gase.
- Entzündbare flüssige Stoffe.
- Entzündbare feste Stoffe; selbstentzündliche Stoffe; Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündliche Gase entwickeln.
- Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe; organische Peroxide.
- Giftige, ekelerregende und ansteckungsgefährliche Stoffe.
- Radioaktive Stoffe.
- Ätzende Stoffe.
- Sonstige gefährliche Stoffe und Gegenstände.

(3) Mit Lastaufnahmemitteln, welche die Last ausschließlich durch Magnet-, Reib- oder Saugkräfte halten, dürfen gefährliche Güter nicht aufgenommen werden.



### § 35 Schutz vor Schäden

(1) Lastaufnahmeeinrichtungen sind so zu verwenden, dass Schäden, die zu einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit führen können, vermieden sind. Insbesondere ist folgendes zu beachten:

1. Seile, Ketten und Hebebänder dürfen nicht über scharfe Kanten von Lasten gespannt oder gezogen werden.
2. Seilverbindungen dürfen nicht an Kanten der Last, in Lasthaken oder in die Bucht der Schnürung gelegt werden.
3. Seile dürfen an Pressklemmen nicht abgeknickt und Pressklemmen nicht mit Gewalt unter kantigen Lasten so durchgezogen werden, dass dabei Beschädigungen der Endverbindungen eintreten können.
4. Seile dürfen durch Verdrehen nicht verspannt werden.
5. Stahldrahtseile, Rundstahlketten und Hebebänder dürfen nicht geknotet werden. Faserseile dürfen nicht durch Knoten verbunden werden.
6. Verdrehte Ketten sind vor dem Anheben auszudrehen.
7. Lasthaken dürfen nicht auf der Spitze belastet werden. Dies gilt nicht, wenn es sich um Haken für Sonderzwecke handelt, die entsprechend berechnet und ausgelegt sind.
8. Seile mit Buchten und Schleifen dürfen nicht unter der Last ausgezogen werden.
9. Hebebänder dürfen nicht über raue Oberflächen gezogen werden.
10. Kauschen, Seilösen, Aufhängerlinge und andere Aufhängglieder müssen auf dem Lasthaken frei beweglich sein.
11. Bei Anschlagketten und -seilen, die mehrmals um eine Last geschlungen werden, müssen die Windungen dicht nebeneinander liegen. Die Windungen dürfen sich nicht kreuzen.
12. Hebebänder müssen so um die Last gelegt werden, dass sie mit ihrer ganzen Breite tragen.
13. Chemiefaserhebänder mit Endschlaufen müssen so angeschlagen werden, dass der Öffnungswinkel der Endschlaufen an den Verbindungsstellen  $20^\circ$  nicht überschreitet.

## VBG 9a

14. Beim Anschlagen im Schnürgang dürfen Chemiefaserhebebänder mit Endschlaufen nur verwendet werden, wenn die Endschlaufen verstärkt sind.
15. Beim Anschlagen im Schnürgang dürfen quersteife Hebebänder nur verwendet werden, wenn im Bereich der Schnürung die Hebebänder mit Beschlagteilen ausgerüstet sind.
16. Lasten dürfen auf Anschlagmitteln nicht abgesetzt werden, wenn das Anschlagmittel dadurch beschädigt werden kann.

Durchführungsanweisungen zu § 35 Abs. 1 Nr. 1:

Kanten gelten als scharf, wenn der Kantenradius der Last kleiner ist als

- der Durchmesser des Seiles,
- die Dicke des Hebebandes,
- die Nenndicke der Rundstahlkette.

Durch die Umlenkung von Seilen, Ketten oder Hebebändern an scharfen Kanten der Last ergibt sich eine unzulässige Verminderung der Tragfähigkeit. Ferner können an Seilen und Hebebändern durch scharfe Kanten Schäden verursacht werden.

Durch die Verwendung von Kantenschützern kann eine ausreichende Rundung der Kante erreicht werden. Bei Rundstahlketten wird ein gleichwertiger Schutz erreicht, wenn die Kette nur bis zu 80 % des zulässigen Gewichtes belastet wird oder eine Kette der nächsthöheren Belastungsstufe nach DIN 695 „Anschlagketten; Hakenketten, Ringketten, Einzelteile; Güteklasse 2“ bzw. DIN 5688-3 „Anschlagketten; Hakenketten, Ringketten, Kranzketten, Einzelteile; Güteklasse 8“ verwendet wird.

Durchführungsanweisungen zu § 35 Abs. 1 Nr. 4:

Das Verbot bezieht sich auf das so genannte Knebeln.

Durchführungsanweisungen zu § 35 Abs. 1 Nr. 5:

Das Verbot bezieht sich bei Chemiefaserhebebändern sowohl auf das gewebte als auch auf das gelegte Hebeband (Rundschlinge); siehe DIN 61 360-1 „Hebebänder aus synthetischen Fasern; Begriffe, Maße, Anschlagarten“.

Durch Knoten kann die Tragfähigkeit je nach Art des Knotens unter Umständen auf 1/3 herabgesetzt werden.

Durchführungsanweisungen zu § 35 Abs. 1 Nr. 8:

Wenn das Seil etwas verdreht wird, können sich Buchten oder Schleifen bilden. Wird das Seil ausgezogen, bevor die Buchten oder Schleifen beseitigt werden, kann sich dieses unter dem Seilzug zu Kinken (auch Klanken genannt) zusammenziehen.

Durchführungsanweisungen zu § 35 Abs. 1 Nr. 9:

Durch das Verbot sollen Beschädigungen der Bänder verhindert werden. Das Verbot betrifft auch das Querziehen von Bändern.

Durchführungsanweisungen zu § 35 Abs. 1 Nr. 15:

Quersteif können Bänder mit Festbeschichtung sein.

(2) Ketten dürfen in Beizbädern nur verwendet werden, wenn sie in Normalgüte oder aus Sonderlegierungen hergestellt sind.

### **§ 36 Lagern von Anschlag- und Lastaufnahmemitteln**

(1) Anschlag- und Lastaufnahmemittel müssen so abgestellt oder abgelegt werden, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder abgleiten können.

Durchführungsanweisungen zu § 36 Abs. 1:

Diese Forderung ist bei C-Haken erfüllt, wenn diese in besonderen Halteeinrichtungen abgestellt werden.

Zweckmäßigerweise werden z.B. Anschlagketten und Anschlagseile in Gestellen hängend aufbewahrt.

(2) Anschlag- und Lastaufnahmemittel müssen vor Witterungseinflüssen und aggressiven Stoffen geschützt gelagert werden, sofern dadurch die Sicherheit beeinträchtigt werden kann.

Durchführungsanweisungen zu § 36 Abs. 2:

Naturfaserseile können unter Einwirkung von Feuchtigkeit verrotten.

Aggressive Stoffe sind z.B. Chlor, Laugen, Säuren.

### **§ 37 Mängel**

(1) Versicherte, die Lastaufnahmeeinrichtungen anwenden, müssen diese während des Gebrauchs auf augenfällige Mängel hin beobachten.

Durchführungsanweisungen zu § 37 Abs. 1:

Augenfällige Mängel sind z.B. Verformungen, Risse, Brüche, unvollständige Kennzeichnungen.

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Lastaufnahmeeinrichtungen mit Mängeln, die die Sicherheit beeinträchtigen, der weiteren Benutzung entzogen werden.

## VBG 9a

Durchführungsanweisungen zu § 37 Abs. 2:

Bezüglich der Wartung und Überwachung von in Gebrauch befindlichen Lastaufnahmeeinrichtungen siehe auch DIN 15 429 „Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrichtungen, Überwachung im Gebrauch“.

### § 38 Instandsetzung

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Instandsetzungsarbeiten an Lastaufnahmeeinrichtungen nur von Personen durchgeführt werden, welche die hierfür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen.

Durchführungsanweisungen zu § 38:

Bei Chemiefaserseilen kann sich eine Instandsetzung nur auf das Nachstecken der Spleiße erstrecken.

Eine Instandsetzungsarbeit ist nicht sachgemäß, wenn

- zum Verbinden oder Kürzen von Ketten die Kettenglieder mit Draht oder Schrauben verbunden werden,
- warm oder kalt verformte Kettenglieder gerichtet werden.

Für die Instandsetzung durch Schweißen an vergüteten, hochfesten oder Ketten in Sondergüte gelten Werke als fachkundig, die vom Fachausschuss „Eisen und Metall I“ bei der Berufsgenossenschaftlichen Zentrale für Sicherheit und Gesundheit – BGZ, Federführung: Norddeutsche Metall-Berufsgenossenschaft, Postfach 45 29, 30045 Hannover, anerkannt sind.

Das Kürzen von Stahldraht- und Naturfaserseilen und das Kürzen von Chemiefaserhebebandern gilt nicht als Instandsetzung.

## V. Prüfungen

### § 39 Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Lastaufnahmemittel nur in Betrieb genommen werden, wenn sie durch einen Sachkundigen geprüft und festgestellte Mängel behoben worden sind.

Durchführungsanweisungen zu § 39:

**Sachkundiger** ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Lastaufnahmeeinrichtungen hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. BG-Regeln, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europä-

ischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum) soweit vertraut ist, dass er den arbeitssicheren Zustand von Lastaufnahmeeinrichtungen beurteilen kann.

## **§ 40 Regelmäßige Prüfungen**

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Lastaufnahmeeinrichtungen in Abständen von längstens einem Jahr durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Durchführungsanweisungen zu § 40 Abs. 1:

Je nach den Einsatzbedingungen der Lastaufnahmeeinrichtungen können Prüfungen in kürzeren Abständen als einem Jahr erforderlich sein. Dies gilt z.B. bei besonders häufigem Einsatz, erhöhtem Verschleiß, bei Korrosion oder Hitzeeinwirkung oder wenn mit erhöhter Störanfälligkeit zu rechnen ist.

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Rundstahlketten, die als Anschlagmittel verwendet werden, in Abständen von längstens drei Jahren einer besonderen Prüfung auf Rissfreiheit unterzogen werden.

Durchführungsanweisungen zu § 40 Abs. 2:

Die Prüfung kann z.B. durch ein zerstörungsfreies Prüfverfahren erfolgen.

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Hebebänder mit aufvulkanisierter Umhüllung in Abständen von längstens drei Jahren einer besonderen Prüfung auf Drahtbrüche und Korrosion unterzogen werden.

Durchführungsanweisungen zu § 40 Abs. 3:

Je nach den Einsatzbedingungen können Prüfungen in kürzeren Abständen als drei Jahre erforderlich sein. Dies gilt z.B. bei Beschädigungen der Umhüllung. Schon bei geringer Beschädigung der Umhüllung kann infolge von eingedrungener Feuchtigkeit auch bei verzinkten Drähten Korrosion auftreten. Kürzere Abstände als drei Jahre können auch erforderlich werden, wenn der Hersteller keine Gewährleistung für die Eignung der Hebebänder über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren gibt.

## **§ 41 Außerordentliche Prüfungen**

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Lastaufnahmeeinrichtungen nach Schadensfällen oder besonderen Vorkommnissen, die die Tragfähigkeit beeinflussen können, sowie nach Instandsetzung einer außerordentlichen Prüfung durch einen Sachkundigen unterzogen werden.

## § 42 Prüfumfang

(1) Die Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme nach § 39 und die regelmäßige Prüfung nach § 40 Abs. 1 sind im wesentlichen Sicht- und Funktionsprüfungen. Sie haben sich zu erstrecken auf die Prüfung des Zustandes der Bauteile und Einrichtungen, auf den bestimmungsgemäßen Zusammenbau sowie auf Vollständigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen.

Durchführungsanweisungen zu § 42 Abs. 1:

Bei der Sichtprüfung geht es insbesondere um die Feststellung folgender Mängel:

### 1. An Drahtseilen

- Knicke und Kinken (Klanken),
- Bruch einer Litze,
- Lockerung der äußeren Lage in der freien Länge,
- Quetschungen in der freien Länge,
- Quetschungen im Auflagebereich der Öse mit mehr als 4 Drahtbrüchen bei Litzenseilen bzw. mehr als 10 Drahtbrüchen bei Kabelschlagseilen,
- Korrosionsnarben,
- Beschädigungen oder starker Verschleiß der Seil- oder Seilendverbindung,
- Drahtbrüche in großer Zahl.

Drahtbrüche in großer Zahl, die ein Ablegen des Seiles erforderlich machen, liegen vor, wenn nachstehend genannte Anzahl von Drahtbrüchen festgestellt wird, wobei „d“ dem Durchmesser des Seiles entspricht:

Seilart	Anzahl sichtbarer Drahtbrüche auf einer Länge von		
	3d	6d	30d
Litzenseil	4	6	16
Kabelschlagseil	10	15	40

Die angegebenen Zahlen gelten als äußerste Grenzwerte. Ein Ablegen der Seile bei niedrigeren Drahtbruchzahlen dient der Sicherheit.

### 2. An Naturfaserseilen

- Bruch einer Litze,
- mechanische Beschädigungen, starker Verschleiß oder Auflockerungen,
- Herausfallen von Fasermehl beim Aufdrehen des Seiles,

- Schäden infolge feuchter Lagerung oder Einwirkung aggressiver Stoffe,
- Garnbrüche in großer Zahl, z.B. mehr als 10 % der Gesamtgarnzahl im am stärksten beschädigten Querschnitt,
- Lockerung der Spleiße.

### 3. An Chemiefaserseilen

- Bruch einer Litze,
- mechanische Beschädigungen, starker Verschleiß oder Auflockerungen,
- Garnbrüche in großer Zahl, z.B. mehr als 10 % der Gesamtgarnzahl im am stärksten beschädigten Querschnitt,
- starke Verformungen infolge Wärme, z.B. durch innere oder äußere Reibung, Wärmestrahlung,
- Lockerung der Spleiße,
- Schäden infolge Einwirkung aggressiver Stoffe.

### 4. An Chemiefaserhebebändern

- Beschädigungen der Webkanten oder des Gewebes und Garnbrüche in großer Zahl, z.B. mehr als 10 % der Gesamtgarnzahl im am stärksten beschädigten Querschnitt,
- starke Verformungen infolge von Wärme, z.B. durch innere oder äußere Reibung, Wärmestrahlung,
- Beschädigung der tragenden Nähte,
- Schäden infolge Einwirkung aggressiver Stoffe,
- Beschädigung der Ummantelung oder ihrer Vernähung bei Bändern aus endlos gelegten Chemiefasern.

### 5. An Rundstahlketten


- Bruch eines Kettengliedes,
- Anrisse oder die Tragfähigkeit beeinträchtigende Korrosionsnarben,
- Verformung eines Kettengliedes,
- Abnahme der gemittelten Glieddicke  $d_m$  an irgendeiner Stelle um mehr als 10 % der Nenndicke  $d_k$ .

Die gemittelte Glieddicke ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel zweier im gleichen Querschnitt senkrecht aufeinander stehender Durchmesser:

$$d_m = \frac{d_1 + d_2}{2}$$


Siehe auch nachstehende **Abbildung 4**.

Abbildung 4



- Längungen des äußeren Nennmaßes um mehr als 3 %.
- Das äußere Nennmaß ist die der Kette zugeordnete äußere Länge des Ketten-  
gliedes. Eine Längung des äußeren Nennmaßes um 3 % entspricht einer Län-  
gung um 5 %, wenn man die Längung auf die Teilung von  $3d$  bezieht.
- Siehe auch nachstehende **Abbildung 5**.

Abbildung 5



$d$  = Nenndicke  
 $t$  = Teilung (=  $3 d$ )  
 $l_a$  = äußeres Nennmaß

#### 6. An Stahlgelenkketten

- schadhafte oder stark abgenutzte Glieder oder Bolzen,
- nicht mehr gegen Verschieben gesicherte Bolzen,
- Längungen von mehr als 3 % gegenüber der Nennlänge.

Die Längung wird zweckmäßigerweise an 33 Gliedern gemessen. 3 % sind überschritten, wenn die Längung mehr als ein Kettenglied beträgt. Zu messen ist unter einer Messlast gleich 1 % der Mindestbruchlast im ausgebauten Zustand oder 10 % der Nutzlast des Hebezeuges im eingebauten Zustand.

#### 7. An Lasthaken

- Anrisse, insbesondere Querrisse im Schaft, Hals, Gewinde oder Hakenmaul,
- grobe Verformungen im Hakenmaul, z.B. Aufweitung des Hakenmauls um mehr als 10 %,
- Abnutzung im Hakenmaul (Steghöhe) um mehr als 5 %.



8. An Plattformen, Paletten, Ladekästen und Behältern

- Brüche,
- mechanische Beschädigungen,
- starker Verschleiß,
- Verformungen,
- Korrosionsschäden.

9. An sonstigen Lastaufnahmeeinrichtungen

- Brüche, Verformungen oder Anrisse,
- Beschädigungen, starker Verschleiß,
- Korrosionsschäden,
- Funktionsstörungen an Sicherheitseinrichtungen.

Vor der Sicht- und Funktionsprüfung kann unter Umständen eine vorherige Reinigung der Lastaufnahmeeinrichtungen erforderlich werden. Dies gilt insbesondere für Lastaufnahmeeinrichtungen, die verschmutzt oder aus ihrer vorherigen Verwendung mit Stoffen, z.B. Farben oder Salzen, behaftet sind.

(2) Die Prüfungen nach § 40 Abs. 2 und 3 sind physikalisch-technische Prüfungen.

(3) Der Umfang der außerordentlichen Prüfung nach § 41 richtet sich nach Art und Umfang des Schadensfalles, des Vorkommnisses oder der Instandsetzung.

### **§ 43 Prüfnachweis**

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass über die Prüfungen von Tragmitteln nach § 40 Abs. 1 und § 41 sowie über die besonderen Prüfungen von Rundstahlketten und Hebebändern mit aufvulkanisierter Umhüllung nach § 40 Abs. 2 und 3 Nachweis geführt wird. Für sonstige Prüfungen kann die Berufsgenossenschaft im Einzelfall die Führung des Prüfnachweises verlangen.

Durchführungsanweisungen zu § 43:

Bei Tragmitteln sollte der Nachweis zweckmäßigerweise mit dem Prüfnachweis des Hebezeuges zusammengefasst sein.

Bei Anschlagketten können die Prüfnachweise auf der Rückseite der Kettenbescheinigung oder in ein Kettenprüfbuch bzw. in Kettenkarteikarten eingetragen werden.

Die Prüfnachweise sind gemäß § 11 UVV „Allgemeine Vorschriften“ (BGV A1) auf Verlangen dem Technischen Aufsichtsbeamten vorzulegen. Es ist daher erforderlich, dass sie jederzeit greifbar aufbewahrt werden.

## VI. Ordnungswidrigkeiten

### § 44 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen

- des § 3 Abs. 1 in Verbindung mit
  - § 3 Abs. 3 Satz 2,
  - § 4 Abs. 1 oder 2,
  - § 5 Abs. 1,
  - §§ 8, 10 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 oder 3,
  - § 11 Satz 1,
  - §§ 12, 13 oder 14,
  - § 15 Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 3 bis 8 oder 9,
  - §§ 16, 17 Abs. 1, 2, 4, 5, 6 oder 7,
  - § 18 Abs. 1,
  - § 19 Abs. 1,
  - § 20 Satz 1,
  - § 21 Abs. 1, 3 Sätze 1 oder 3, Abs. 4,
  - §§ 22, 24 Abs. 1
- oder
- § 25,
- des § 26 in Verbindung mit
  - §§ 26a, 27, 28, 29a Abs. 1 oder 2, 30 Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 1,
  - § 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Satz 1, Nr. 2 Satz 1, Nr. 3 Satz 1, Nr. 4 Satz 1, Nr. 5 Satz 1, Nr. 6, 7, 8 Satz 1, Nr. 9, Nr. 10, Abs. 3 Satz 1, Abs. 4, 5 oder 6,
  - §§ 31a, 32, 33, 34 Abs. 2 oder 3,
  - § 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 6, Nr. 7 Satz 1, Nr. 8 bis 16,
  - § 36 Abs. 1,
  - § 37
- oder

- § 38,
- der §§ 39 bis 41
- oder
- § 43 Satz 1

zuwiderhandelt.

## **VII. Übergangs- und Ausführungsbestimmungen**

### **§ 45 Übergangs- und Ausführungsbestimmungen**

(1) Für Lastaufnahmeeinrichtungen, die vor dem 1. April 1979 in Betrieb waren, gelten folgende Bestimmungen nicht:

1. § 4 Abs. 1 Nr. 1, 4 bis 6,
2. § 10 Abs. 3,
3. § 17 Abs. 3,
4. § 18 Abs. 1,
5. § 21.

(2) Für Vakuumheber, die vor dem 1. April 1979 in Betrieb waren, gilt § 22 Abs. 3 nicht, sofern das Vakuum durch einen Ventilator erzeugt wird.

(3) Für Vakuumheber, die vor dem Inkrafttreten dieser Unfallverhütungsvorschrift in Betrieb waren, gilt § 22 Abs. 3 Satz 2 nicht, sofern

- die Last nicht über Personenhöhe angehoben oder
- das Vakuum durch einen Ventilator erzeugt

wird.

## **VIII. Inkrafttreten**

### **§ 46 Inkrafttreten**

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. April 1991 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Unfallverhütungsvorschrift „Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb“ (VBG 9a) vom 1. April 1979 außer Kraft.

## Anhang

### Bezugsquellenverzeichnis

#### 1. Gesetze/Verordnungen

Bezugsquelle: Buchhandel  
oder  
Carl Heymanns Verlag KG,  
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln  
E-Mail: [verkauf@heymanns.com](mailto:verkauf@heymanns.com)  
Internet: [www.heymanns.com](http://www.heymanns.com)

#### 2. Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (Unfallverhütungsvorschriften), Regeln, Informationen und Grundsätze für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Bezugsquelle: Berufsgenossenschaft  
oder  
Carl Heymanns Verlag KG,  
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln  
E-Mail: [verkauf@heymanns.com](mailto:verkauf@heymanns.com)  
Internet: [www.heymanns.com](http://www.heymanns.com)

- BGV A1 Allgemeine Vorschriften
- BGV C21 Hafendarbeit
- BGV D6 Krane
- BGV D7 Bauaufzüge
- BGV D8 Winden, Hub- und Zuggeräte
- BGV D21 Schwimmende Geräte
- VBG 40 Bagger, Lader, Planiergeräte, Schürfgeräte und Spezialmaschinen des Erdbaues (Erdbaumaschinen)
- BGR 106 Sicherheitsregeln für Transportanker und -systeme von Betonfertigteilen
- BGR 150 Sicherheitsregeln für Rundstahlketten als Anschlagmittel in Feuerzinkereien
- BGR 159 Sicherheitsregeln für hochziehbare Personenaufnahmemittel
- BGI 556 Anschläger
- ZH 1/74 Sicherheitsregeln für Hydraulik-Schlauchleitungen
- ZH 1/235 Merkblatt für Seile und Ketten als Anschlagmittel im Baubetrieb
- ZH 1/324 Merkblatt für den Gebrauch von Hebebändern aus synthetischen Fasern (Chemiefaserbändern)
- ZH 1/395 Richtlinien für Lastaufnahmeeinrichtungen bei der Gewinnung von Werkstein

### 3. Berufsgenossenschaftliche Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Bezugsquelle: A. W. Gentner Verlag  
 Forststraße 131, 70193 Stuttgart  
 E-Mail: hummel@gentnerverlag.de  
 Internet: www.shk.de/gentner/

### 4. Normen

Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH  
 Bruggrafenstraße 6, 10787 Berlin  
 E-Mail: postmaster@beuth.de  
 Internet: www.beuth.de  
 bzw.  
 VDE-Verlag GmbH,  
 Bismarckstraße 33, 10625 Berlin  
 E-Mail: vertrieb@vde-verlag.de  
 Internet: www.vde-verlag.de

DIN 471	Sicherungsringe (Haltringe) für Wellen, Regelausführung und schwere Ausführung
DIN 685-1	Geprüfte Rundstahlketten; Begriffe
DIN 685-2	Geprüfte Rundstahlketten; Sicherheitstechnische Anforderungen
DIN 685-3	Geprüfte Rundstahlketten; Prüfung
DIN 685-4	Geprüfte Rundstahlketten; Kennzeichnung, Prüfzeugnis
DIN 685-5	Geprüfte Rundstahlketten; Benutzung
DIN 695	Anschlagketten; Hakenketten, Ringketten, Einzelteile; Güteklasse 2
DIN 3088	Drahtseile aus Stahldrähten; Anschlagseile im Hebezeugbetrieb; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung
DIN 3089-1	Drahtseile aus Stahldrähten; Spleiße; Spleiß-Endverbindungen an Drahtseilen Hinweis der Redaktion: wurde aktualisiert durch DIN EN 13 411-2
DIN 3093-1	Pressklemmen aus Aluminium-Knetlegierungen; Rohlinge aus Flachovalrohren mit gleich bleibender Wanddicke; Technische Lieferbedingungen
DIN 3095	Drahtseile aus Stahldrähten; Flämisches Auge mit Stahlpressklemme; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung Hinweis der Redaktion: wurde aktualisiert durch DIN 3095-1, DIN 3095-2
DIN 3095-1	Flämische Augen mit Stahlpressklemmen; Stahlpressklemmen; Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung

## VBG 9a

DIN 3095-2	Flämische Augen mit Stahlpressklemmen; Formen, Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung
DIN 5687-1	Rundstahlketten, Güteklasse 5, nicht lehrenhaltig, geprüft Hinweis der Redaktion: wurde aktualisiert durch Rundstahlketten; Güteklasse 5, mittel toleriert, geprüft
DIN 5687-3	Rundstahlketten, Güteklasse 8, nicht lehrenhaltig, geprüft Hinweis der Redaktion: wurde aktualisiert durch DIN EN 818-2
DIN 5688-3	Anschlagketten; Hakenketten, Ringketten, Kranzketten, Einzelteile; Güteklasse 8
DIN 5691	Anschlagketten; Geschmiedete Einzelteile; Begriffe, Anforderungen, Prüfung Hinweis der Redaktion: wurde aktualisiert durch DIN EN 1677-1
DIN 7540	Ösenhaken, Güteklasse 5
DIN 7541	Anschlagmittel; Ösenhaken mit großer Öse; Güteklasse 5
DIN 15 003	Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrichtungen, Lasten, Kräfte, Begriffe
DIN 15 018-1	Krane, Grundsätze für Stahltragwerke, Berechnung
DIN 15 020-1	Hebezeuge; Grundsätze für Seiltriebe, Berechnung und Ausführung
DIN 15 020-2	Hebezeuge; Grundsätze für Seiltriebe, Überwachung im Gebrauch
DIN 15 105	Lasthaken für Hebezeuge; Bundhaken
DIN 15 106	Lasthaken für Hebezeuge, Hakenmaulsicherung für Einfachhaken
DIN 15 315	Aufzüge; Seilschlösser
DIN 15 400	Lasthaken für Hebezeuge; Mechanische Eigenschaften, Werkstoffe, Tragfähigkeiten und vorhandene Spannungen
DIN 15 401-1	Lasthaken für Hebezeuge; Einfachhaken; Rohteile
DIN 15 401-2	Lasthaken für Hebezeuge; Einfachhaken; Fertigteile mit Gewindeschaft
DIN 15 402-1	Lasthaken für Hebezeuge; Doppelhaken; Rohteile
DIN 15 402-2	Lasthaken für Hebezeuge; Doppelhaken; Fertigteile mit Gewindeschaft
DIN 15 404-1	Lasthaken für Hebezeuge; Technische Lieferbedingungen für geschmiedete Lasthaken
DIN 15 404-2	Lasthaken für Hebezeuge; Technische Lieferbedingungen für Lamellenhaken
DIN 15 407-1	Lasthaken für Krane; Lamellen-Einfachhaken für Roheisen- und Stahlgießpfannen; Zusammenstellung, Hauptmaße

DIN 15 407-2	Lasthaken für Krane; Lamellen-Einfachhaken für Roheisen- und Stahlgießpfannen, Einzelteile
DIN 15 428	Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrichtungen, Technische Lieferbedingungen
DIN 15 429	Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrichtungen, Überwachung im Gebrauch
DIN 17 102	Schweißgeeignete Feinkornbaustähle, normalgeglüht; Technische Lieferbedingungen für Blech, Band, Breitflach-, Form- und Stabstahl Hinweis der Redaktion: wurde aktualisiert durch DIN EN 10 028-1, DIN EN 10 028-3, DIN EN 10 113-1, DIN EN 10 113-2
DIN 17 103	Schmiedestücke aus schweißgeeigneten Feinkornbaustählen; Technische Lieferbedingungen Hinweis der Redaktion: wurde aktualisiert durch DIN EN 10 222-1, DIN EN 10 222-4
DIN 32 891	Rundstahlketten, Güteklasse 2, nicht lehrenhaltig, geprüft
DIN 61 360-1	Hebebänder aus synthetischen Fasern; Begriffe, Maße, Anschlagarten Hinweis der Redaktion: wurde aktualisiert durch DIN EN 1492-1, DIN EN 1492-2
DIN 82 016	Ladeschäkel
DIN 82 017	Ladehaken
DIN 82 101	Schäkel
DIN 83 302	Anschlag-Faserseile; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen
DIN 83 307	Schiffe und Meerestechnik; Rund- und spiralgeflochtene Chemiefaser-Seile
DIN 83 329	Schiffe und Meerestechnik; Polypropylen-Faserseile aus Garnen nach dem Bastfaserspinnverfahren
DIN 83 330	Polyamid-Seile Hinweis der Redaktion: wurde aktualisiert durch DIN EN 696, DIN 83 307, DIN 83 329
DIN 83 331	Polyester-Seile Hinweis der Redaktion: wurde aktualisiert durch DIN EN 697, DIN 83 307, DIN 83 329
DIN 83 332	Polypropylen-Seile; Sorte 2 Hinweis der Redaktion: wurde aktualisiert durch DIN EN 699, DIN 83 307
DIN 83 334	Polypropylen-Seile; Sorte 3 Hinweis der Redaktion: wurde aktualisiert durch Schiffe und Meerestechnik; Polypropylen-Faserseile aus hochfestem Multifilament

## VBG 9a

DIN EN 696	Faserseile für allgemeine Verwendung; Polyamid
DIN EN 697	Faserseile für allgemeine Verwendung; Polyester
DIN EN 699	Faserseile für allgemeine Verwendung; Polypropylen
DIN EN 818-2	Kurzgliedrige Rundstahlketten für Hebezwecke; Sicherheit; Mitteltolerierte Rundstahlketten für Anschlagketten, Güteklasse 8
DIN EN 1492-1	Textile Anschlagmittel; Sicherheit; Flachgewebte Hebebänder aus Chemiefasern für allgemeine Verwendungszwecke
DIN EN 1492-2	Textile Anschlagmittel; Sicherheit; Rundschlingen aus Chemiefasern für allgemeine Verwendungszwecke
DIN EN 1677-1	Einzelteile für Anschlagmittel; Sicherheit; Geschmiedete Einzelteile, Güteklasse 8
DIN EN 10 028-1	Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen; Allgemeine Anforderungen
DIN EN 10 028-3	Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen; Schweißgeeignete Feinkornbaustähle, normalgeglüht
DIN EN 10 113-1	Warmgewalzte Erzeugnisse aus schweißgeeigneten Feinkornbaustählen; Allgemeine Lieferbedingungen
DIN EN 10 113-2	Warmgewalzte Erzeugnisse aus schweißgeeigneten Feinkornbaustählen; Lieferbedingungen für normalgeglühte/normalisierend gewalzte Stähle
DIN EN 10 222-1	Schmiedestücke aus Stahl für Druckbehälter; Allgemeine Anforderungen an Freiformschmiedestücke
DIN EN 10 222-4	Schmiedestücke aus Stahl für Druckbehälter; Schweißgeeignete Feinkornbaustähle mit hoher Dehngrenze
DIN EN 13 411-2	Endverbindungen für Drahtseile aus Stahldraht; Sicherheit; Spleißen von Seilschlaufen für Anschlagseile
DIN EN 50 272-2	Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen; Stationäre Batterien
DIN EN 60 896-1	Ortsfeste Blei-Akkumulatoren; Allgemeine Anforderungen und Prüfungen; Geschlossene Batterien
DIN EN 60 896-2	Ortsfeste Blei-Akkumulatoren; Allgemeine Anforderungen und Prüfungen; Wartungsfreie und verschlossene Batterien
DIN VDE 0510-2	Akkumulatoren und Batterieanlagen; Ortsfeste Batterieanlagen Hinweis der Redaktion: wurde aktualisiert durch DIN EN 60 896-1, DIN EN 60 896-2, DIN EN 50 272-2
ISO 2415	Schmiedeschäkel für allgemeine Hebezwecke; D-Schäkel und Bogenschäkel



## 5. EG-Richtlinien

Bezugsquelle: Bundesanzeiger Verlagsges. mbH,  
Postfach 10 05 34, 50445 Köln  
E-Mail: [vertrieb@Bundesanzeiger.de](mailto:vertrieb@Bundesanzeiger.de)  
Internet: [www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)

- 89/392/EWG Richtlinie des Rates vom 14. Juni 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (Maschinen-Richtlinie)  
Hinweis der Redaktion: kodifiziert im Juni 1998 durch RL 98/37/EG
- 89/655/EWG Richtlinie des Rates vom 30. November 1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit
- 98/37/EG Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (Maschinen-Richtlinie)

## Stichwortverzeichnis

Die angegebenen Fundstellen beziehen sich auf die §§ und Absätze der Unfallverhütungsvorschrift [z.B.: 2 (3) bedeutet § 2 Abs. 3] bzw. auf die Durchführungsanweisungen [z.B.: DA 27 (6) bedeutet DA zu § 27 Abs. 6].

	§§		§§
<b>A</b>		<b>H</b>	
Aggressiver Stoffe	36 (2)	Hängegang	31 (1)
Anker im Betonfertigteile	25	Hebebänder	31 (1); 35 (1)
Anlüften	31 (1)	Hebezeugbetrieb	2 (1)
Anschläger	22 (2); DA 29		
Anschlagmittel	2 (4)	<b>K</b>	
Anzeigeeinrichtung	22 (3); 23	Kennzeichnung	10 (1); 15 (4), (7); 17 (1)
Arbeitsbereich	22 (1), (2)	Klemmen	DA 2 (3)
Ausgleichseinrichtung	DA 30 (3)	Knoten	35 (1)
		Korrosionsschutz	13 (3)
<b>B</b>		<b>L</b>	
Behälter	4 (3); 31 (1)	Lastaufnahmeeinrichtungen	2 (2)
Belastungstabellen	DA (5) 2 Nr. 1	Lastaufnahmemittel	2 (3)
Beschlagteile	14 (2)	– für Bausteine	24
		Lasthaken	31 (6)
<b>C</b>		Lasthebemagnete	DA 2 (3); 4 (5); DA 31 (1)
C-Haken	31 (5)		
Chemiefaserhebebänder	31 (1); 35 (1)	<b>M</b>	
		Mängel	30 (4)
<b>D</b>		Magnete siehe Lasthebemagnete	
Dehnung	17 (3)	Mindestlast	4 (2)
Drahtseilklemmen	15 (2)		
Druckbereich	DA 22 (1)	<b>N</b>	
Druckmesseinrichtung	22 (2)	Neigungswinkel	5 (1); 30 (2)
		<b>O</b>	
<b>E</b>		Ösenhaken	17 (5)
Eigengewicht	4 (1); DA 30 (1)		
Einhängevorrichtungen	31 (1)	<b>P</b>	
Einrichtungen zum Ausgleich von		Personenbeförderung	1 (2)
Druckverlusten/Vakuumverlusten	21 (4); 22 (3)	Pre-slung-Verfahren	DA 30 (4)
Einzelschlingen	31 (1)	Pressklemmen	15 (3), (4)
Endschlaufen	16 (2)	Prüfung vor dem Einsatz	DA 30 (5)
		<b>R</b>	
<b>F</b>		Rechtsvorschriften (EWG)	3 (2-5)
Fassungsvermögen	4 (2)	Rückschlagventil	DA 22 (3)
Führer von Hebezeugen	21 (4); 22 (3)	Rundschnur	DA 31 (1)
		<b>S</b>	
<b>G</b>		Sachkundige	DA 30 (5); 39; 40; 41
Gefahrbereich	22 (2), (3); DA 31 (1)	Scharfe Kanten	35 (1)
Gefährliche Güter	34 (2), (3)	Schnürgang	16 (2); 30 (1); 35 (1)
Gehänge	DA 2 (3)	Schrittschaltwerk	21 (3)
Gesamtgewicht	4 (3)		
Geschirre	DA 2 (2); 31 (1); 32		
Greifbereich	4 (2)		
Greifer	DA 2 (3), (5)		
Güteklasse von Ketten	17 (1), (5), (6)		

	§§		§§
<b>S</b>			
Schutz gegen			
– Herabfallen der Last	20; 21 (3); 24 (1)		
– Korrosion	13 (4)		
– unbeabsichtigtes Verstellen	10		
Seilendverbindungen	15 (2), (3); 30 (4)		
Seilrollen	14 (2)		
Seilschlösser	15 (6), (7)		
Seilumhüllung	13 (3), (4)		
Sicherung gegen			
– Abkippen von Paketen	24 (2); 31 (2)		
– Abrutschen und Herabfallen	20; 21 (3); 33; 36		
– Durchziehen des Seiles	15 (5)		
– unbeabsichtigtes Betätigen	10 (3)		
– unbeabsichtigtes Umfallen	33		
<b>T</b>			
Temperatureinflüsse	30 (6); DA 31 (1)		
Tragfähigkeit	4 (1), (4), (5); 5; 17 (7); 30; 35 (1)		
Tragmittel	2 (5)		
Traversen	DA 2 (3), (5)		
<b>U</b>			
Überwachung im Gebrauch		DA 37 (2)	
Umschnürung		31 (1)	
Umwehung		24 (1)	
Unterweisung		DA 28	
<b>V</b>			
Vakuumheber		DA 2 (2)	
Ventilator		DA 22 (1), (3)	
<b>W</b>			
Warneinrichtungen		21 (4); 22 (3); 23	
Werksteingewinnung		1 (2)	
<b>Z</b>			
Zangen		DA 2 (3), (5)	
Zuordnung			
– von Behältern		DA 4 (3)	
– von Seilkeil- und Seilschlossgehäusen		15 (7)	
– von Stellteilen		10 (2)	
– zu Anker im Betonfertigteil		25	